


Uponor Smatrix Base Stern-Modul Pulse M-243 BUS 6X

1093135

- 6 - Kanal Erweiterungsmodul zur Erweiterung eines Uponor Smatrix Base Regelmodul
- Pulse X-245 Bus
- Flexible Verdrahtung möglich (Sterntopologie)
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

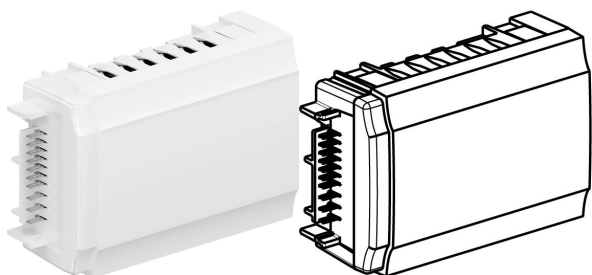

Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Base Stern-Modul Pulse M-243 BUS 6X

Spezifikation

- Bis zu 4 Regelmodule in einem System
- Betriebsspannung: 230 V
- Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Elektronische Regelung
- Unterstützt bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V) pro Controller
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Integrierte Feuchteüberwachung
- Verschiedene Verdrahtungsoptionen (reihe / parallel)
- 4 - Draht Businstallation
- Kommunikationsprotokoll: Serieller RS485 Bus
- Max. Leistungsaufnahme pro Aktor: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

Zertifikat

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Stern-Modul Pulse M-243 BUS 6X

1093135

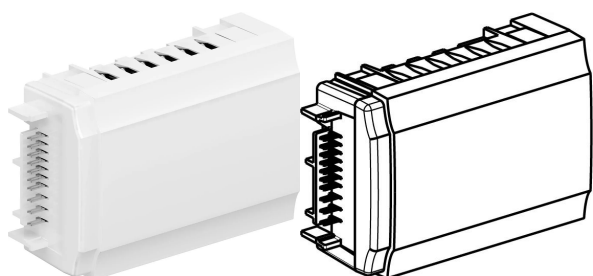

Product code

Item no EAN	6414905228669
Item no GF	35001093135
Item no GTIN	06414905228669
Item no LVI	2024565
Item no NRF	8361145
Item no RSK	2988493
Item no VVS	466253330

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	140
Gewicht der Artikeleinheit	0,2750
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	140
Z-Messung h	50
Z-Messung m	110

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905441662
Verpackung GTIN PL2	06414905443420
Verpackung GTIN PL4	06414905504008
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1044
Verpackungslänge PL1	190
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	16
Verpackungsmenge PL4	384
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0016625
Verpackungsband PL2	0,036
Verpackungsband PL4	1,00224
Verpackungsgewicht PL1	0,4000
Verpackungsgewicht PL2	6,8960
Verpackungsgewicht PL4	190,5040
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com