


## Uponor Smatrix Wave Starter-Set Pulse S

**1093284**

- Grundpaket für Wohnungsbau
- Erweiterbar
- Kompatibel mit Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265
- Schutzklasse: IP 20
- Farbe: Weiss

- Bestehend aus:

- 1 x Uponor Smatrix Pulse Com R-208
- 1 x Uponor Smatrix Wave Regelmodul Pulse X-265
- 3 x Uponor Smatrix Wave Thermostat D + RH Style T-169
- Kurzanleitung
- Sicherheitshinweise
- Montagematerial

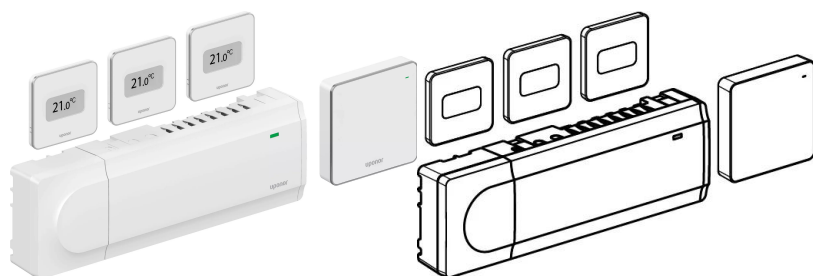

## Ausschreibungstexte Uponor Smatrix Wave Starter-Set Pulse S

### Spezifikation

- Bis zu 4 Regler in einem System
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Unterstützt pro Regler bis zu 6 Raumthermostate und 8 Stellantriebe (24 V)
- Integrierte Pumpen- und Kesselrelais
- Integrierte Ventil- und Pumpenintervallschaltung
- Max. Leistungsaufnahme pro Stellantrieb: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A Spitze)

#### Smatrix Wave Pulse:

- Lokaler Zugriff über (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix Pulse App
- Temporärer WLAN Access Point für direkten Zugriff (wenn lokales WLAN nicht verfügbar ist)
- Smart Home Integration möglich mit Amazon Alexa oder Google Home
- Multi Home Steuerung
- Drittanbieterzugriff für Remote-Support (Benutzerberechtigung erforderlich)
- Historische Trendanalyse über die Uponor Smatrix Pulse App
- Timer-Programmierung
- Komforteinstellungen
- Versorgungsdiagnose
- Für alle oben genannten Funktionen wird die Schnittstelle Pulse com R-208 benötigt.

#### Smatrix Wave:

- Temperaturabsenkungsprogramme für jeden Kanal
- max / min Temperaturbegrenzungen
- Urlaubseinstellungen
- Automatischer Sommer / Winterwechsel
- Systemdiagnose
- Trendvisualisierung (Sollwert vs. Raumtemperatur, etc.)
- Konfiguration des Zubehörs
- Lokaler Zugriff (WLAN) oder Fernzugriff (via Internetverbindung) mittels Uponor Smatrix App
- Status- und Energieeffizienzinformationen
- Für alle oben genannten Funktionen wird das Bedienmodul I-167 benötigt.

### Anwendung


- Kabellose Raumtemperaturregelung für Flächenheizung- und kühlung
- Sollwertbereich: + 5 °C ... + 35 °C

### Zertifikat

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave Starter-Set Pulse S

1093284

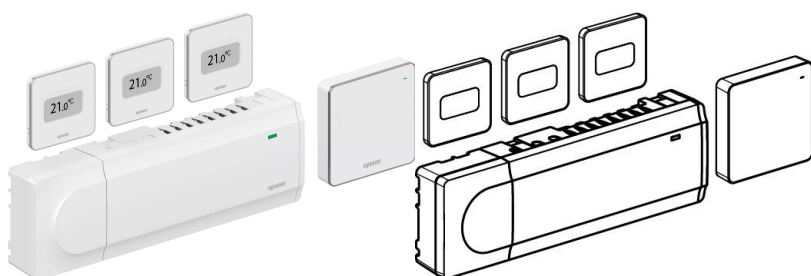

### Product code

Item no EAN	6414905229246
Item no GF	35001093284
Item no GTIN	06414905229246
Item no LVI	2024571
Item no NOBB	55165925
Item no NRF	8361146
Item no VVS	466251301

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80
Länge der Artikeleinheit	370
Gewicht der Artikeleinheit	1,6920
Breite der Artikeleinheit	240
Item_UOM	Set

### Measurements

LÄNGE_L	370
Z-Messung h	80
Z-Messung m	240

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905441723
Verpackung GTIN PL2	06414905443475
Verpackung GTIN PL4	06414905504305
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL2	300
Verpackungshöhe PL4	1044
Verpackungslänge PL1	370
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	3
Verpackungsmenge PL4	72
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,007104
Verpackungsband PL2	0,036
Verpackungsband PL4	1,00224
Verpackungsgewicht PL1	2,2930
Verpackungsgewicht PL2	7,6000
Verpackungsgewicht PL4	207,4000
Verpackungsbreite PL1	240
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)