


Uponor Vario S Verteiler DFC 6x3/4 Euro

1093591

- Vorlauf mit Durchflussmessern zur Anzeige und Absperrung
- Rücklauf mit dynamischen Mengenregulierventilen und Bauschutzkappen
- 2 Füll- und Entleerungsventile enthalten
- Max. Betriebsdruck: 6 bar bei 60 ° C
- Mengenregulierung am Rücklaufventil: 30 - 300 kg / h
- Kompatibilität zu den Stellantrieben 230V und 24V

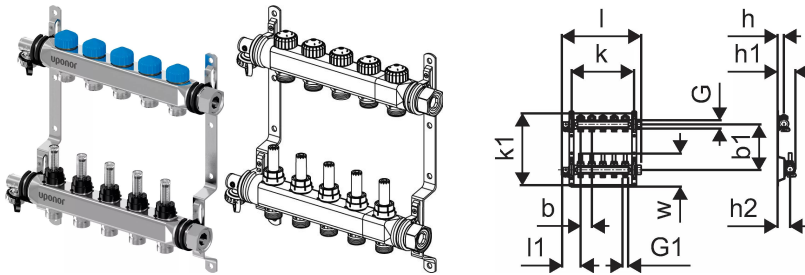

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler DFC

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler DFC 6x3/4 Euro

1093591

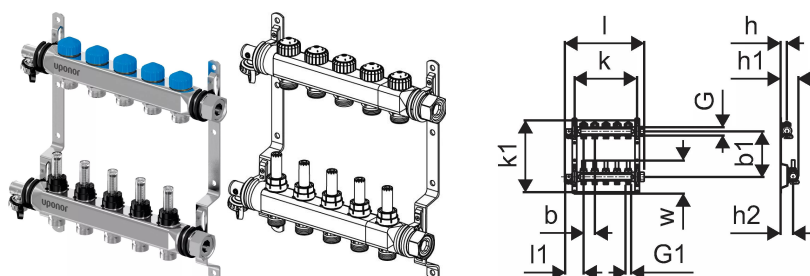

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1
Zylindrisches_Gewinde_G1	3/4
LÄNGE_L	410
Länge (l1)	87
Länge (l2)	73
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	215
Z-Messung h	75
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	335
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Status

Item Available From date	2024-10-31
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414905230556
Item no GTIN	06414905230556

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	357
Länge der Artikeleinheit	410
Gewicht der Artikeleinheit	4,3
Breite der Artikeleinheit	75
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905270392
Verpackung GTIN PL4	06414905277995

Verpackungshöhe PL1	85
Verpackungshöhe PL4	1150
Verpackungslänge PL1	565
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	72
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,011285875
Verpackungsband PL4	1,104
Verpackungsgewicht PL1	4,343
Verpackungsgewicht PL4	337,696
Verpackungsbreite PL1	235
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com