


## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 40x3,7-42,4

**1094015**

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr

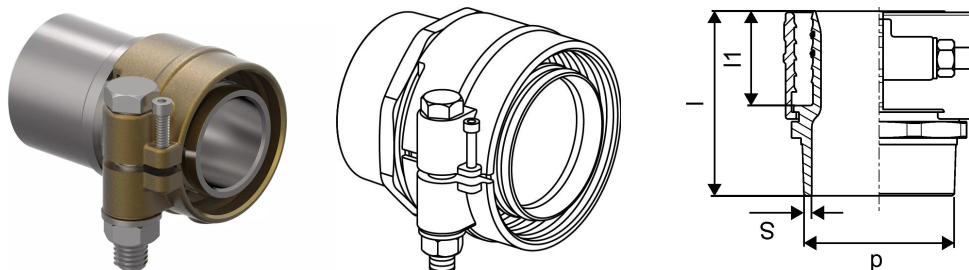

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung



- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015



### Technische Daten

Item no EAN	6414905231737
Item no GTIN	06414905231737
Maßeinheit	St.
Länge (l)	75 mm
Länge (l1)	36 mm
z-Maß d	42,4 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905278329
Item Unit Height	62 mm
Item Unit Weight	0,5 kg
Item Unit Width	75 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)