


## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- Kupplung für PE-Xa 6 bar Rohr auf Stahlrohr

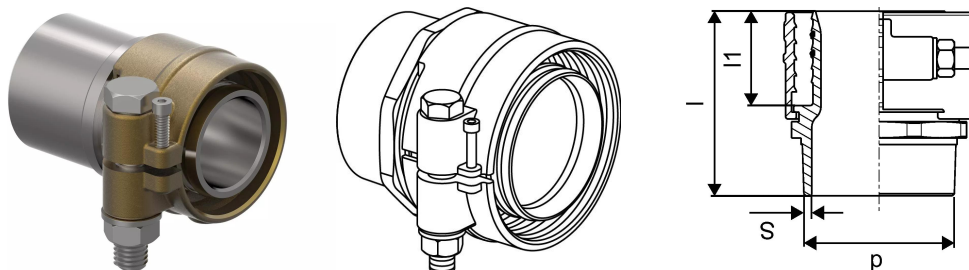

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6

#### Spezifikation

- Wipex Fittings aus korrosionsbeständigem Messing, entzinkungsbeständig gemäß DIN EN ISO 6509, mit Edelstahlschraube
- O-Ring dichtend: zwischen einzelnen Wipex Formteilen als auch zwischen Wipex Übergangsnippel und Wipex Formteil
- Schraubenset des Übergangsnippels / der Kupplung beinhaltet Inbussschraube aus Edelstahl, Mutter und Unterlegscheibe aus Messing
- Mit Kunststoffplättchen vorgeweitete Klemmhülse (Dim. 63-110 mm)

#### Anwendung

- Fittingsystem für die Rohrsysteme VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra und Supra PLUS
- Verbindung / Übergang zwischen PE-Xa / PE 100-RC Mediumrohren zu Übergangsnippeln mit zylindrischem Außengewinde
- Max. Temperaturbelastung: +95 °C

#### Zertifikat

- KOMO Systemzertifizierung
- Kiwa Systemzertifizierung
- DVGW Zertifizierung
- ÖVGW Zertifizierung

## Uponor Ecoflex Anschweißkupplung ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



### Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	163
Länge der Artikeleinheit	119
Gewicht der Artikeleinheit	4,4
Breite der Artikeleinheit	180
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	119
Länge (l1)	69
Wandstärke_s	5
Z-Messung d	114,3

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905278381
Verpackungshöhe PL1	165
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,003564
Verpackungsgewicht PL1	4,41
Verpackungsbreite PL1	180

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)