


Uponor Ecoflex Supra Rohr 32x2,9/68

1095723

- Trinkwasser kalt und Kühlen
- 1-Mediumrohr PE 100-RC, schwarz mit blauen Streifen
- +20 °C / 16 bar
- PEX-Schaum, gewelltes PE-HD Mantelrohr
- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

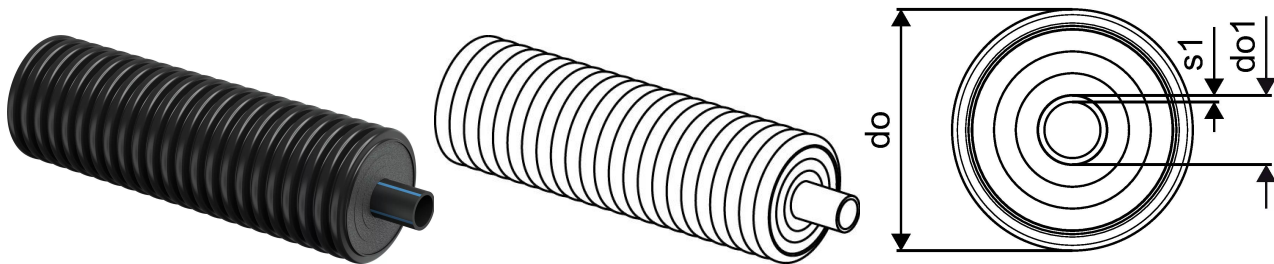

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Supra Rohr

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoff-Rohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum Transport von Trinkwasser kalt oder Kühlwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra Rohr 32x2,9/68

1095723

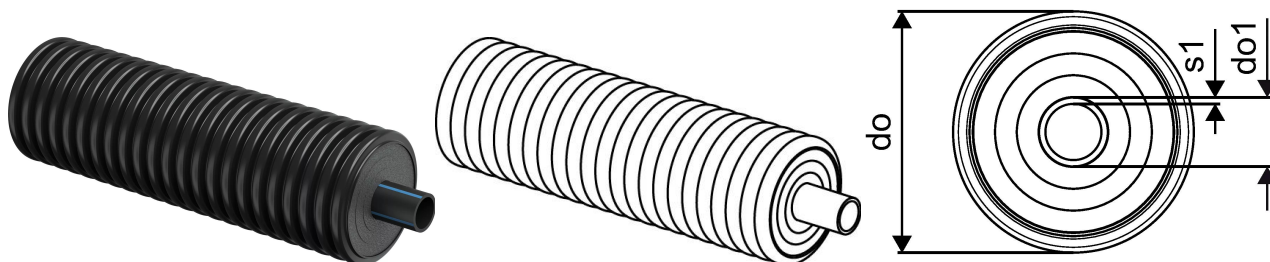

Measurements

Biegeradius M	0,4
Außendurchmesser_do	68
Außendurchmesser_do1	32
Wandstärke_s1	2,9

Product code

Item no EAN	6414905485611
Item no GF	35001095723
Item no GTIN	06414905485611
Item no NRF	8360518

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	68
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,62
Breite der Artikeleinheit	68
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905537891
Verpackungshöhe PL1	1600
Verpackungslänge PL1	1600
Verpackungsmenge PL1	200
Verpackungstyp PL1	Coil
Verpackungsvolumen PL1	1,8944
Verpackungsgewicht PL1	124
Verpackungsbreite PL1	740

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com