


Uponor RS Adapter S-Press PLUS 25-RS2

1095819

- Passend zu allen RS 2 Basisteilen

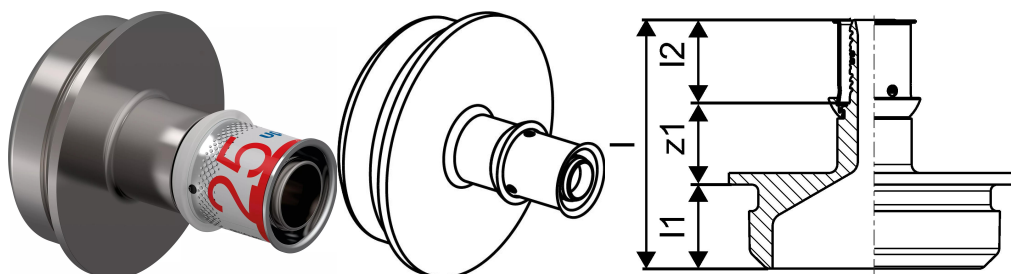

Ausschreibungstexte Uponor RS Adapter S-Press PLUS

Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS Adapter S-Press PLUS 25-RS2

1095819

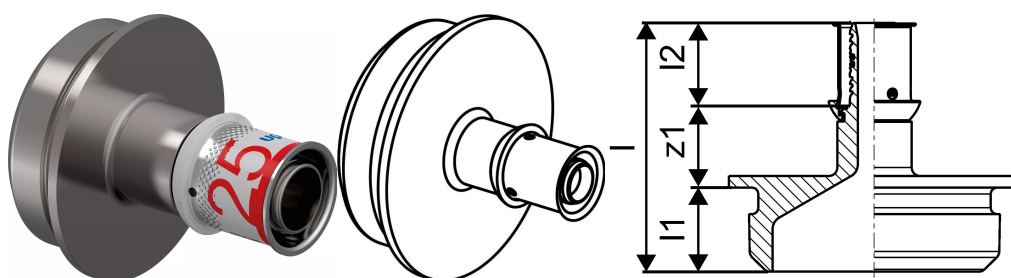

Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	75
Gewicht der Artikeleinheit	0,36
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	74,9
Länge (l1)	20,1
Länge (l2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905481606
Verpackung GTIN PL4	06414905555581
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungshöhe PL4	600
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungslänge PL4	800
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	378

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00096
Verpackungsband PL4	0,576
Verpackungsgewicht PL1	0,415
Verpackungsgewicht PL4	176,87
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL4	1200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com