
Produktdatenblatt



GF Uponor MLCP RED Rohr 14x1,6 480m

1096011

- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
- (PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

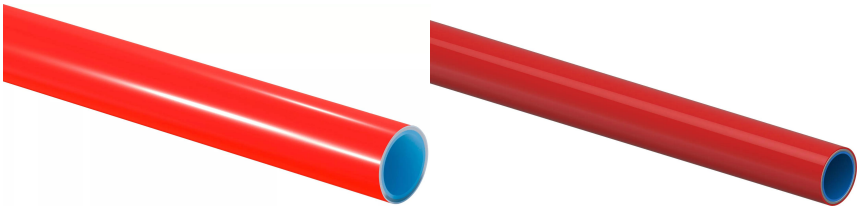

Ausschreibungstexte GF Uponor MLCP RED Rohr

Spezifikation


- Sauerstoffdiffusionsdichtes Mehrschichtverbundrohr
(PE-RT - Haftvermittler - Aluminiumschicht - Haftvermittler - PE-RT)
- Brandklasse E nach DIN EN 13501-1.

Anwendung

- Max. Betriebsdruck: 4 bar
- Max. Betriebstemperatur 60 °C.

GF Uponor MLCP RED Rohr 14x1,6 480m

1096011

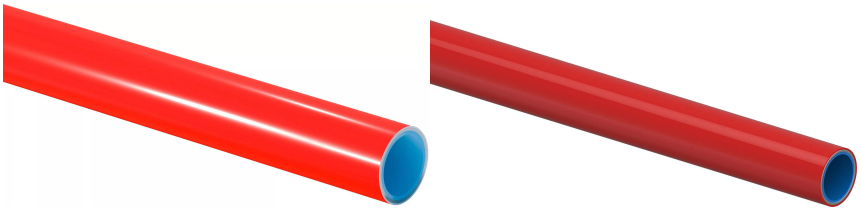

Product code

Item no EAN	6414905480579
Item no GF	35001096011
Item no GTIN	06414905480579

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	14
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,076
Breite der Artikeleinheit	14
Item_UOM	m

Measurements

Länge	480
Außendurchmesser_do	14
Wandstärke_s	1,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905480982
Verpackung GTIN PL4	06414905480999
Verpackungshöhe PL1	230
Verpackungshöhe PL4	2000
Verpackungslänge PL1	1140
Verpackungslänge PL4	1140
Verpackungsmenge PL1	480
Verpackungsmenge PL4	3360
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,298908
Verpackungsband PL4	2,5992

Verpackungsgewicht PL1	39,365
Verpackungsgewicht PL4	286,057
Verpackungsbreite PL1	1140
Verpackungsbreite PL4	1140

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+