


Uponor S-Press PLUS Schiebekupplung 16-16

1118706

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinnt
- Einzigartige Verpresst kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Mit verlängerter Stützhülse
- Auch als Reparaturkupplung einsetzbar

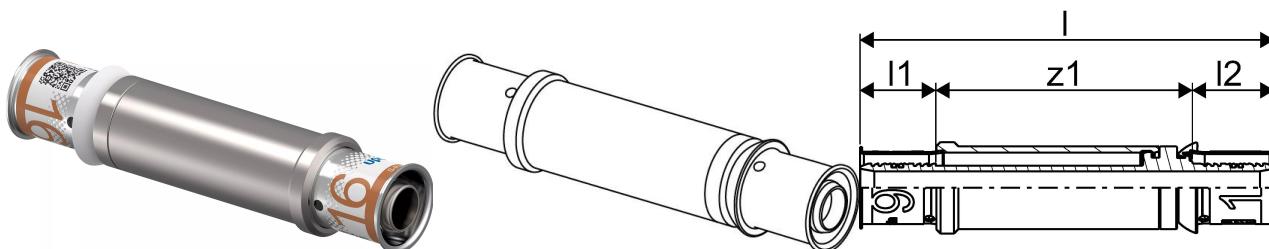

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Schiebekupplung

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Schiebekupplung 16-16

1118706

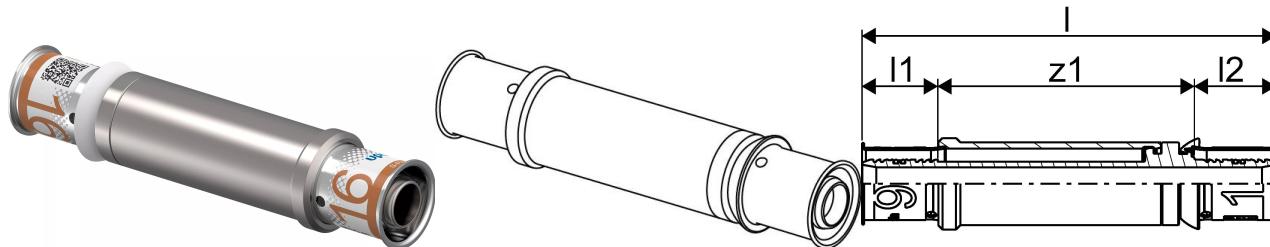

Product code

Item no EAN 6414905554874

Item no GF 35001118706

Item no GTIN 06414905554874

Item no LVI 1720836

Item no NRF 5071366

Item no RSK 1899730

Item no VVS 045484316

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 22

Länge der Artikeleinheit 100

Gewicht der Artikeleinheit 0,099

Breite der Artikeleinheit 22

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 100

Länge (I1) 20

Länge (I2) 20

z1 60

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905559701

Verpackung GTIN PL3 06414905559718

Verpackung GTIN PL4 06414905559725

Verpackungshöhe PL1 89

Verpackungshöhe PL3 188

Verpackungshöhe PL4 708

Verpackungslänge PL1 135

Verpackungslänge PL3 277

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001045305
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	1
Verpackungsgewicht PL3	8
Verpackungsgewicht PL4	390
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com