
Produktdatenblatt



GF Uponor S-Press Schiebekupplung 40-40

1118710

- Aus entzinkungsbeständigem, bleifreien Messing, verzinnt
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren
- Mit verlängerter Stützhülse
- Auch als Reparaturkupplung einsetzbar

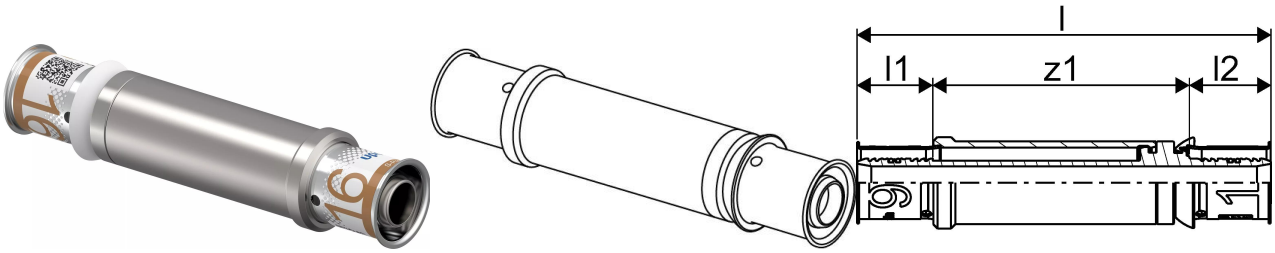

Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press Schiebekupplung

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press Schiebekupplung 40-40

1118710

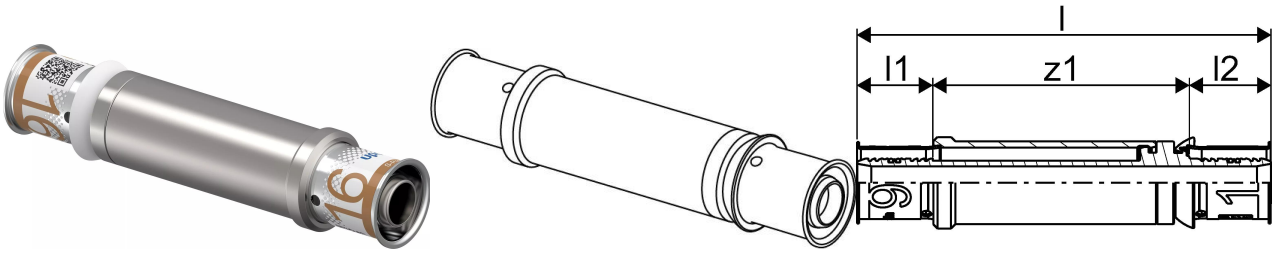

Product code

Item no EAN	6414905554942
Item no GF	35001118710
Item no GTIN	06414905554942
Item no LVI	1720840
Item no NRF	5071371
Item no RSK	1899734
Item no VVS	045484340

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	48
Länge der Artikeleinheit	137
Gewicht der Artikeleinheit	0,523
Breite der Artikeleinheit	48
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	138
Länge (l1)	42
Länge (l2)	38
z1	58

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905559893
Verpackung GTIN PL3	06414905559909
Verpackung GTIN PL4	06414905559916
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188
Verpackungshöhe PL4	708

Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	3
Verpackungsmenge PL3	12
Verpackungsmenge PL4	576
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	1,57
Verpackungsgewicht PL3	6,3
Verpackungsgewicht PL4	305
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+