


Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 63x5,8/140

1118766

- Vorgeämmter PE-Xa Rohrbogen
- 1-Mediumrohr PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

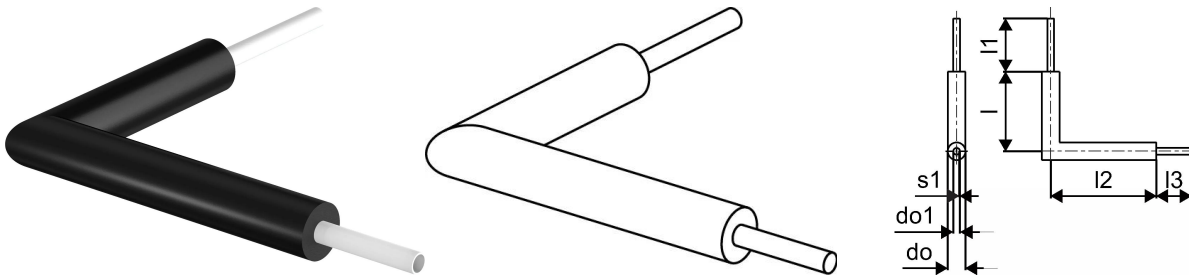

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 63x5,8/140

1118766

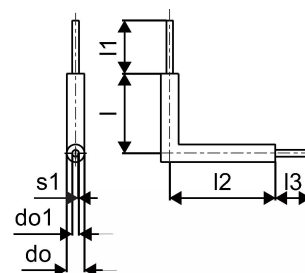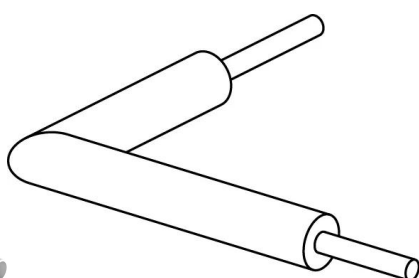

Product code

Item no EAN	6414905552290
Item no GF	35001118766
Item no GTIN	06414905552290

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	140
Länge der Artikeleinheit	1400
Gewicht der Artikeleinheit	4,78
Breite der Artikeleinheit	1100
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	900
Länge (I1)	200
Länge (I2)	1200
Länge (I3)	200
Außendurchmesser_do	140
Außendurchmesser_do1	63
Wandstärke_s1	5,8

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905630967
Verpackungshöhe PL1	140
Verpackungslänge PL1	1400
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungsvolumen PL1	0,2156
Verpackungsgewicht PL1	4,78
Verpackungsbreite PL1	1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com