


## Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 63x5,8/140

**1118766**

- Vorgeämmter PE-Xa Rohrbogen
- 1-Mediumrohr PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

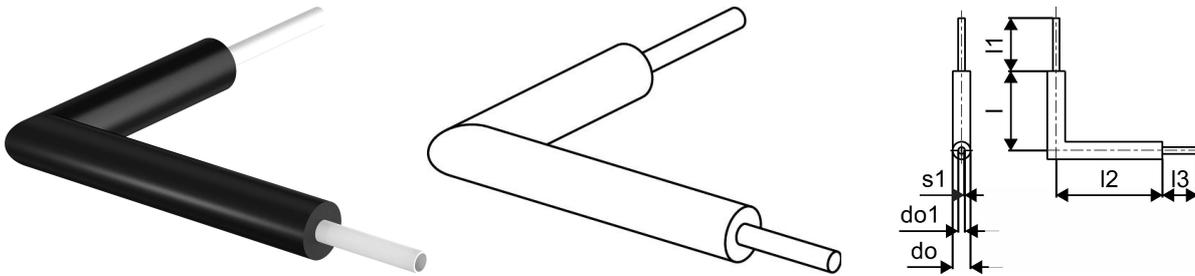

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single

#### Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 63x5,8/140

1118766

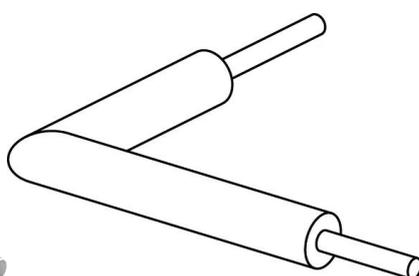

### Technische Daten

Item no EAN	6414905552290
Item no GTIN	06414905552290
Maßeinheit	St.
Länge (l)	900 mm
Länge (l1)	200 mm
Länge (l2)	1200 mm
Länge (l3)	200 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905630967
Item Unit Height	140 mm
Item Unit Weight	4,78 kg
Item Unit Width	1100 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)