Uponor Ecoflex Hausanschlussbogen Single 90x8,2/200

1118768

- Vorgedämmter PE-Xa Rohrbogen
- 1-Mediumrohr PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

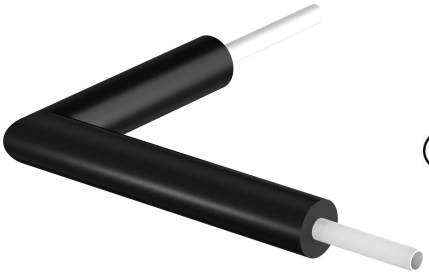

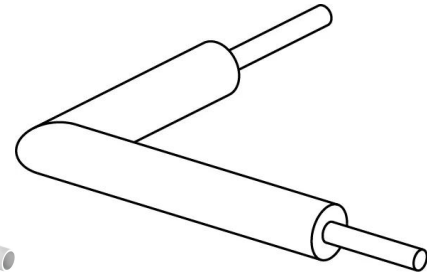



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Hausanschlussbogen Single 90x8,2/200

1118768

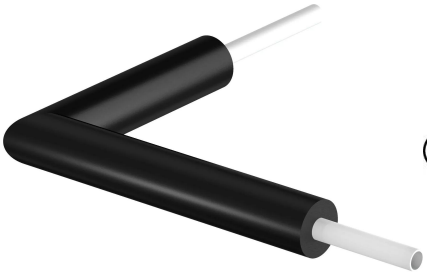

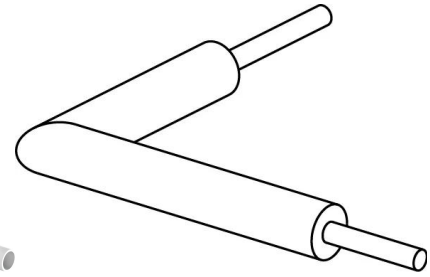



Technische Daten

Item no EAN	6414905552184
Item no GTIN	06414905552184
Maßeinheit	St.
Länge (l)	900 mm
Länge (l1)	200 mm
Länge (l2)	1200 mm
Länge (l3)	200 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905558506
Item Unit Height	200 mm
Item Unit Weight	10,5 kg
Item Unit Width	1100 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com