Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x40x3,7/160

1118773

- Vorgedämmter PE-Xa Rohrbogen
- 2-Mediumrohre PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

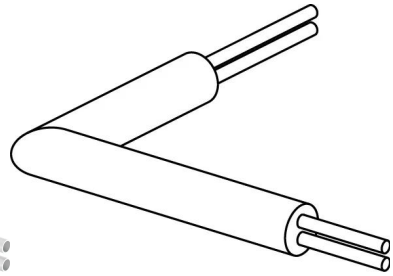



Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin

Spezifikation

- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Twin 2x40x3,7/160

1118773

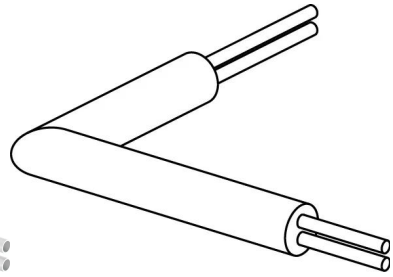



Technische Daten

Item no EAN	6414905552238
Item no GTIN	06414905552238
Maßeinheit	St.
Länge (l)	900 mm
Länge (l1)	200 mm
Länge (l2)	1200 mm
Länge (l3)	200 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905558513
Item Unit Height	160 mm
Item Unit Weight	5,5 kg
Item Unit Width	1100 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com