Uponor Fluvia Pumpengruppe CPG-15-D-W

1119448

- Für Heizleistung 15 kW
- Pumpe Wilo Para: Q = 0,1 - 2,5 m³/h, H = 6 - 2,4 m, EEI = 0,17
- Primärer Anschluss Rp1 (FT)
- Sekundäre Kugelhähne mit Thermometer, Anschluss Rp1 (FT)
- Uponor Dreiwegeventil mit variablem KVS-Wert und Uponor Smatrix move Regler können ergänzt werden

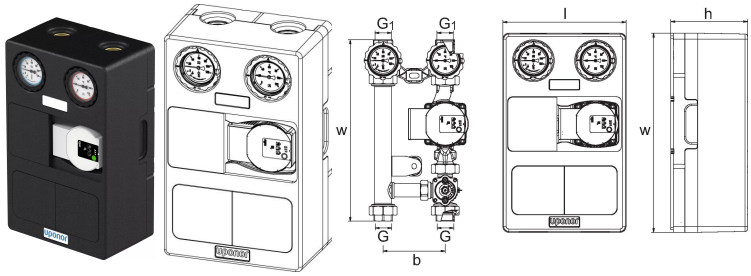

Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Pumpengruppe CPG-15-D-W

Spezifikation

- Vormontiert
- Pumpengruppen Fluvia Move mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Fluvia T kann mit Halterungen links oder rechts an der Anlage installiert werden

Anwendung

- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 55 - 60 °C

Uponor Fluvia Pumpengruppe CPG-15-D-W

1119448

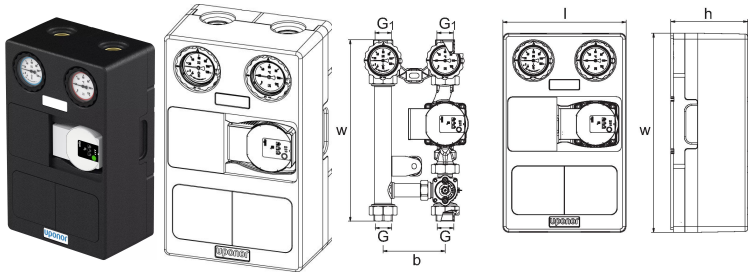

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com