


Uponor Ecoflex Supra PLUS Regler 150

1120123

- Reglereinheit für Supra PLUS Rohr
- Für max. 150 m Frostschutzkabel
- Inkl. 10 m Sensorkabel

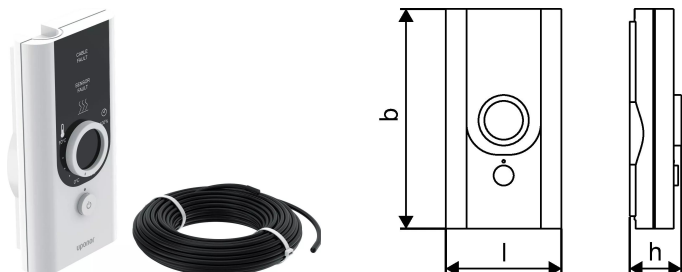

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Supra PLUS Regler 150

Spezifikation

- Flexibles, vorgedämmtes, selbstkompensierendes Kunststoffrohrleitungssystem
- Mediumrohr: Polyethylen (PE 100-RC), schwarz mit blauen Streifen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: selbstregulierendes Frostschutzkabel, Nennleistung 10 W/m bei 5 °C, max. Heizkreislänge 150 m bei 16 A
- Leerrohr: PE-Rohr, zum Einschleiben des Sensorkabels (zur Messung der Umgebungstemperatur)
- Dämmmaterial: geschlossenzelliger PEX-Schaum, dauerelastisch, alterungsbeständig, Wasseraufnahme gemäß EN 489 < 1,0 % vol.
- Mantelrohr: korrigiertes Polyethylen (PE-HD)

Anwendung


- Für die Erdverlegung, zum frostsicheren Transport von Trinkwasser kalt oder Druckabwasser
- Temperatur- und Druckbelastung: +20 °C / 16 bar
- Statische Nachweisführung bei Erd- und Verkehrslasten (SLW 60 = 60 t) nach ATV-DVWK-A127

Zertifikat

- DVGW Zertifizierung
- SVGW Zertifizierung (Mediumrohr)

Uponor Ecoflex Supra PLUS Regler 150

1120123



Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	225
Gewicht der Artikeleinheit	0,438
Breite der Artikeleinheit	170
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	87
Z-Messung b	165
Z-Messung h	39

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905638178
Verpackung GTIN PL3	06414905641031
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL3	385
Verpackungslänge PL1	230
Verpackungslänge PL3	585
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	50
Verpackungstyp PL1	Base_Box

Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001955
Verpackungsband PL3	0,10135125
Verpackungsgewicht PL1	0,538
Verpackungsgewicht PL3	28,22
Verpackungsbreite PL1	170
Verpackungsbreite PL3	450

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com