


## Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

- Zum Füllen und Entleeren des Verteilers

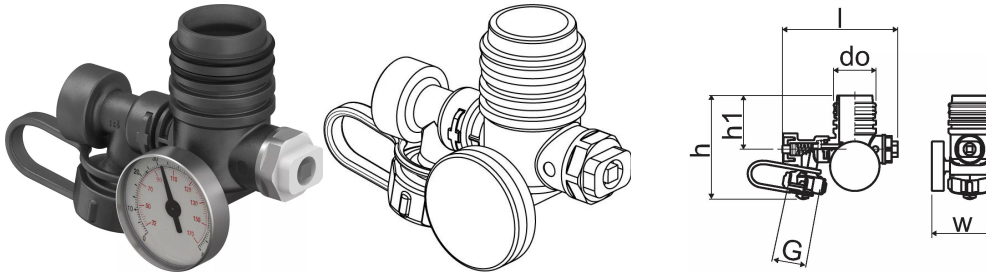

### Ausschreibungstexte Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

#### Spezifikation


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

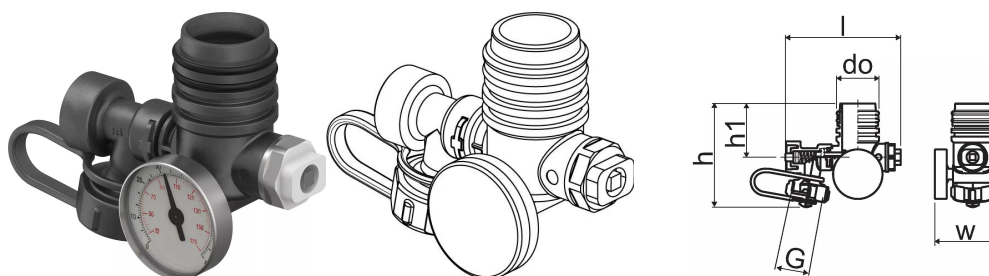

### Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	3/4
LÄNGE_L	95,5
Außendurchmesser_do	35,3
Z-Messung h	85,7
Z-Messung h1	44,5
Z-Messung m	49,3

### Product code

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	100
Länge der Artikeleinheit	80
Gewicht der Artikeleinheit	0,097
Breite der Artikeleinheit	55
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905660452
Verpackung GTIN PL2	06414905660469
Verpackungshöhe PL1	40
Verpackungshöhe PL2	170
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00102

Verpackungsband PL2	0,010166
Verpackungsgewicht PL1	0,1
Verpackungsgewicht PL2	1,1
Verpackungsbreite PL1	150
Verpackungsbreite PL2	230

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Georg Fischer**  
Rohrleitungssysteme (Schweiz)  
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9  
8200, Schaffhausen  
Schweiz

T +41 52 631 30 26  
E [ch.ps@georgfischer.com](mailto:ch.ps@georgfischer.com)