


Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

- Zum Füllen und Entleeren des Verteilers

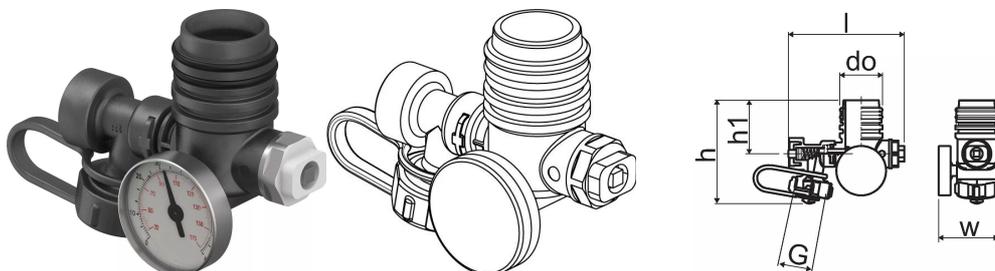

Ausschreibungstexte Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

Spezifikation


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

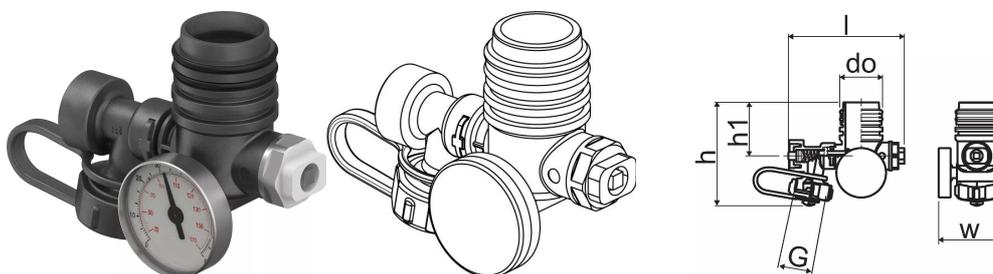

Technische Daten

Item no EAN	6414905638154
Item no GTIN	06414905638154
Maßeinheit	St.
Länge (l)	96 mm
z-Maß h	86 mm
z-Maß h1	45 mm
z-Maß w	49 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 2	10
Packaging GTIN PL1	06414905660452
Packaging GTIN PL2	06414905660469
Item Unit Height	100 mm
Item Unit Weight	0,097 kg
Item Unit Width	55 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com