
Produktdatenblatt



GF Uponor S-Press PLUS Schallset, 2 Wandscheiben 16-20

1121193

- Set ist geeignet für 2 Uponor S-Press PLUS Wandscheiben 16-Rp1/2"FT und 20-Rp1/2"FT
- Inklusive Bolzen und Schrauben M6 x 16
- Hergestellt aus EPP
- Schallschutz nach VDI 4100 SSt 1 / SSt 2 / SSt 3* (* für Trockenbauinstallation) und DIN 4109
- Ableitung von eventuell auftretendem Leckagewasser nach DIN 18534

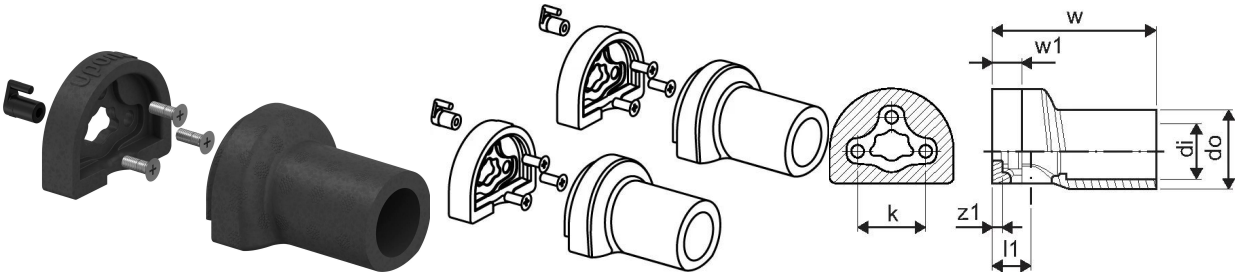

Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press PLUS Schallset, 2 Wandscheiben

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht"
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS Schallset, 2 Wandscheiben 16-20

1121193

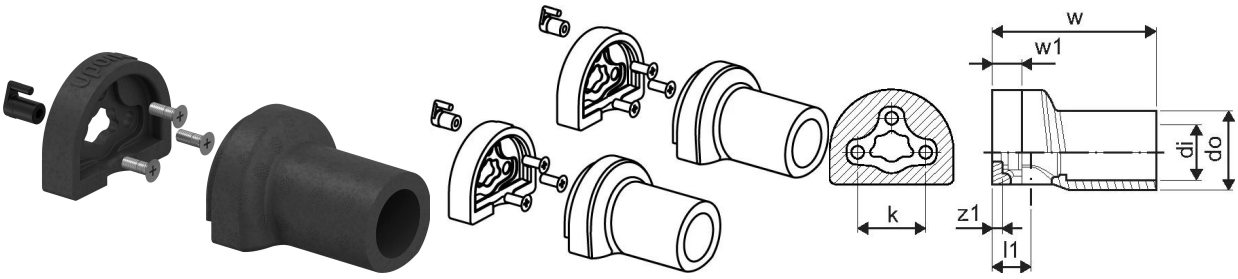

Measurements

Inner_diameter_di	32,5
Länge (l1)	23
Außendurchmesser_do	48,5
Z-Messung k	40
Z-Messung m	96,5
Z-Messung w1	17,5
z1	6

Product code

Item no EAN	6414905641529
Item no GF	35001121193
Item no GTIN	06414905641529

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	104.5
Länge der Artikeleinheit	55.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,026
Breite der Artikeleinheit	73
Item_UOM	Set

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905663873
Verpackung GTIN PL4	06414905663941
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	192
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,06
Verpackungsgewicht PL4	36,5
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+