


Uponor S-Press PLUS Montagewinkel 80/150mm

1121195

- Aus Stahl verzinkt
- Zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben
- Die Positionierung der Anschlüsse ist im vorgegebenen Raster möglich
- Inklusive Bolzen und Senkkopfschrauben M6 x 12 gem. DIN 965 enthalten
- Mit Löchern und Langlöchern für einfache Befestigung

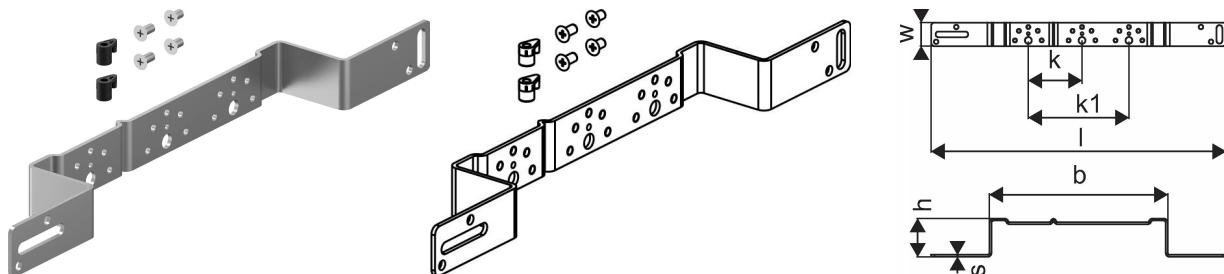

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montagewinkel

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1


Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Montagewinkel 80/150mm 1121195

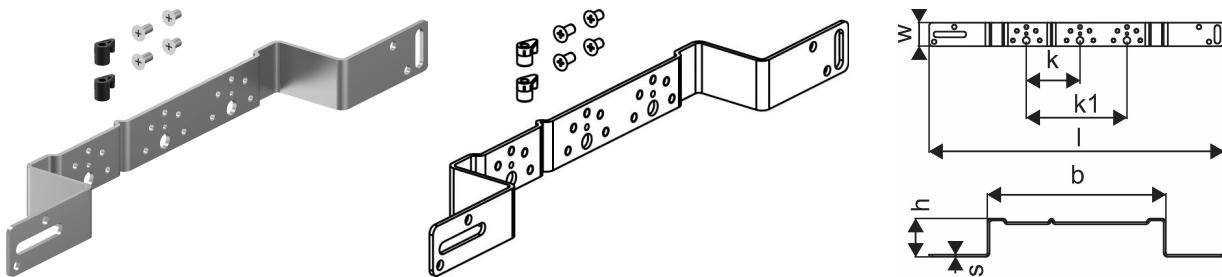

Product code

Item no EAN	6414905641543
-------------	---------------

Item no GF	35001121195
------------	-------------

Item no GTIN	06414905641543
--------------	----------------

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	57
-------------------------	----

Länge der Artikeleinheit	440
--------------------------	-----

Gewicht der Artikeleinheit	0,435
----------------------------	-------

Breite der Artikeleinheit	35
---------------------------	----

Item_UOM	St.
----------	-----

Measurements

LÄNGE_L	440
---------	-----

Wandstärke_s	3
--------------	---

Z-Messung b	266
-------------	-----

Z-Messung h	57
-------------	----

Z-Messung k	80
-------------	----

Z-Messung k1	150
--------------	-----

Z-Messung m	35
-------------	----

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900654319
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL3	06414905663668
---------------------	----------------

Verpackung GTIN PL4	06414905663934
---------------------	----------------

Verpackungshöhe PL1	57
---------------------	----

Verpackungshöhe PL3	72
---------------------	----

Verpackungshöhe PL4	1090
---------------------	------

Verpackungslänge PL1	440
----------------------	-----

Verpackungslänge PL3	477
----------------------	-----

Verpackungslänge PL4	1200
----------------------	------

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	680
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0008778
Verpackungsband PL3	0,00652536
Verpackungsband PL4	1,0464
Verpackungsgewicht PL1	0,435
Verpackungsgewicht PL3	2,2
Verpackungsgewicht PL4	324
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com