


Uponor S-Press PLUS Montagewinkel 100mm

1121196

- Aus Stahl verzinkt
- Zur Aufnahme von Uponor Wandscheiben
- Die Positionierung der Anschlüsse ist im vorgegebenen Raster möglich
- Inklusive Bolzen und Senkkopfschrauben M6 x 12 gem. DIN 965 enthalten
- Mit Löchern und Langlöchern für einfache Befestigung

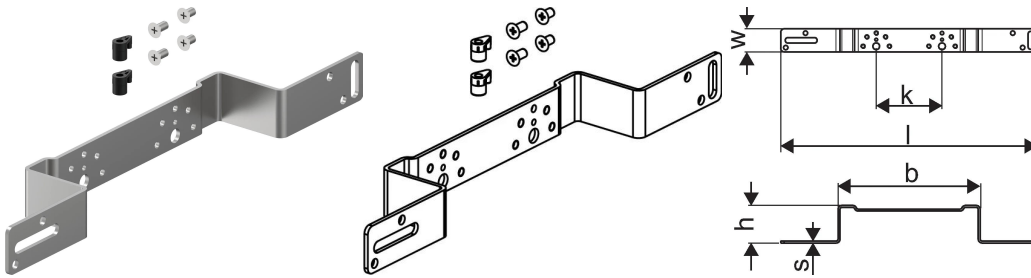

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montagewinkel

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Montagewinkel 100mm

1121196

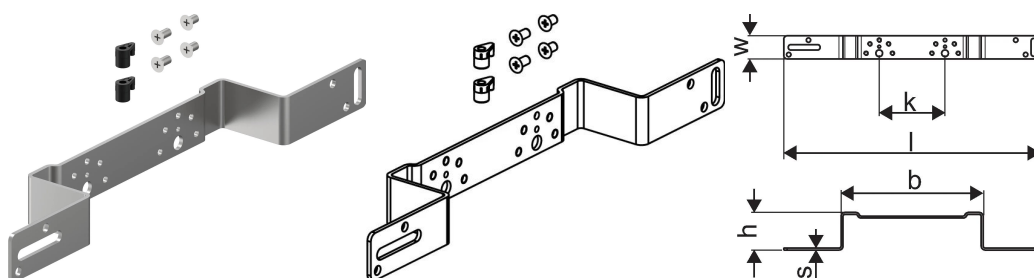

Product code

Item no EAN	6414905641550
Item no GF	35001121196
Item no GTIN	06414905641550

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	57
Länge der Artikeleinheit	396
Gewicht der Artikeleinheit	0,395
Breite der Artikeleinheit	35
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	396
Wandstärke_s	3
Z-Messung b	222
Z-Messung h	57
Z-Messung k	100
Z-Messung m	35

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900654326
Verpackung GTIN PL3	06414905663682
Verpackung GTIN PL4	06414905663927
Verpackungshöhe PL1	57
Verpackungshöhe PL3	72
Verpackungshöhe PL4	999
Verpackungslänge PL1	396
Verpackungslänge PL3	427
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL3	5
Verpackungsmenge PL4	680
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00079002
Verpackungsband PL3	0,00584136
Verpackungsband PL4	0,95904
Verpackungsgewicht PL1	0,395
Verpackungsgewicht PL3	2
Verpackungsgewicht PL4	297
Verpackungsbreite PL1	35
Verpackungsbreite PL3	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com