


## Uponor Ecoflex Längsisoliersatz 250

**1121806**

- Zur Abdichtung von Längsverbindungen
- Bestehend aus ABS-Halbschalen, Dämmhalbschalen, Edelstahlschrauben, Reduzierringen und Dichtpaste
- Wasserdicht bis 0,3 bar
- Verkehrslast bis SLW 60 = 60 t (Artikel-Nr. 1121806: Verkehrslast bis SLW 40 = 40 t)
- KOMO Systemzertifizierung
- Deklaration nach DIN EN 15632

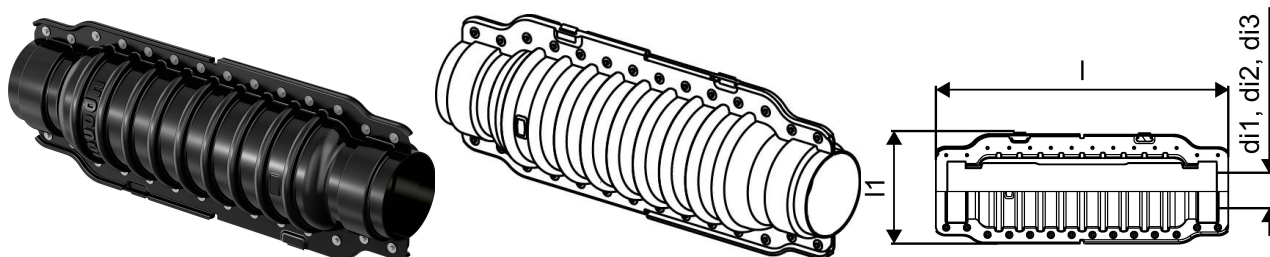

### Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Längsisoliersatz

#### Spezifikation


- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

#### Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

## Uponor Ecoflex Längsisoliersatz 250

1121806

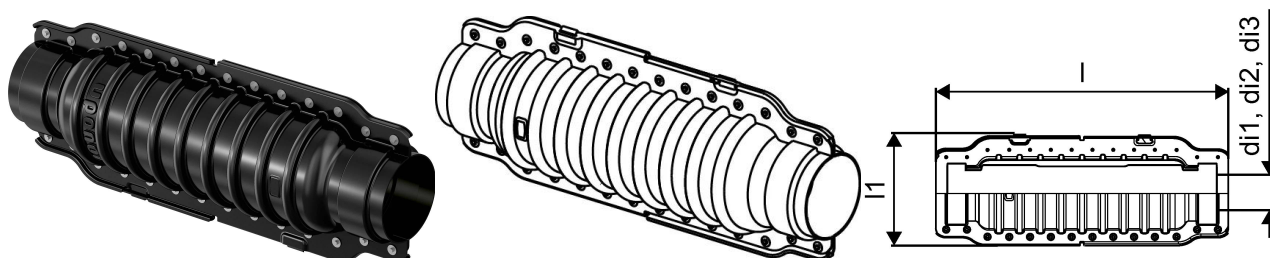

### Measurements

Inner_diameter_di1	250
Inner_diameter_di2	200
Inner_diameter_di3	175/140
LÄNGE_L	1150
Länge (l1)	491

### Product code

Item no EAN	6414905663545
Item no GF	35001121806
Item no GTIN	06414905663545
Item no LVI	3010139
Item no NRF	8360565
Item no RSK	2282773
Item no VVS	087900250

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	361
Länge der Artikeleinheit	1150
Gewicht der Artikeleinheit	10,6
Breite der Artikeleinheit	491
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905666102
Verpackung GTIN PL4	06414900416245
Verpackungshöhe PL1	470
Verpackungshöhe PL4	1084
Verpackungslänge PL1	1190
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1

Verpackungsmenge PL4	4
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,2265165
Verpackungsband PL4	1,04064
Verpackungsgewicht PL1	12,5
Verpackungsgewicht PL4	74
Verpackungsbreite PL1	405
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)