Uponor Siccus Mini Rohrträgerplatte 1200x600x15mm

1122381

- XPS Panel 400 kPa 1.200x600x15mm
- Vollflächige Wärmeübertragungsschicht aus Aluminium
- Integrierte Rohrnuten c-c 100 mm
- Für den Einsatz mit Uponor Comfort Pipe Minitec Rohr 9,9 x 1,1 mm

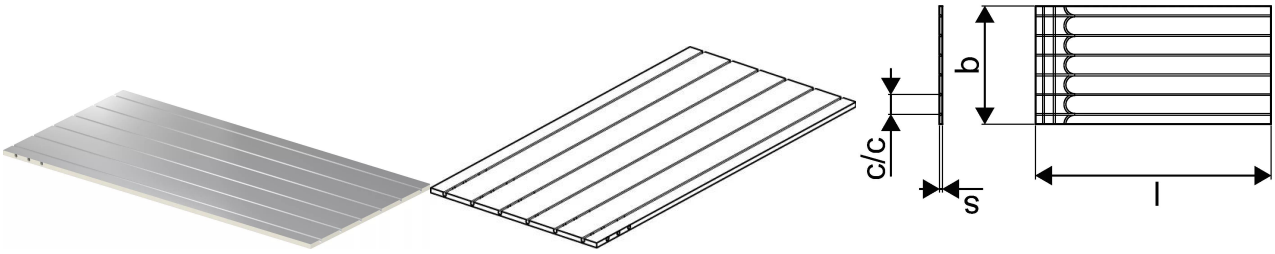

Ausschreibungstexte Uponor Siccus Mini Rohrträgerplatte

Spezifikation

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise,
mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.

- Panel aus XPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm

- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Anwendung

- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Laminat, Holzparkett

- Zusätzliches 6 mm dickes Fliesenträgerpanel für Keramikfliesen und Naturstein

- Spezifizierte Gipsfaserplatten für Vinyl- und Teppichböden

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini Rohrträgerplatte 1200x600x15mm

1122381

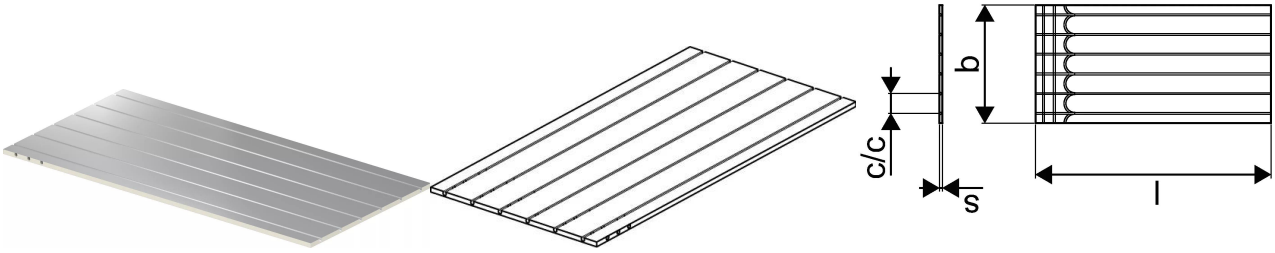

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com