


## Uponor Base Regler Heizen / Kühlen X-80 10x 230V

**1138350**

- Regler mit Autoabgleich-Funktion für 230V-Standardverkabelung
- Unterstützt pro Regler bis zu 10 Raumthermostate (230V)
  
- Unterstützt pro Regler bis zu 12 Stellantriebe (230V), flexible Zuordnung
- Geräuschloses Umschalten der Stellantriebe
- Für Heiz- und Kühlanwendungen
- Der Autoabgleich optimiert Energieverbrauch und Komfort
- Schalter zum Aktivieren/Deaktivieren der Autobalance-Funktion
- Pumpen- und Kesselrelais
- Zeitbegrenzung Bypass mit Autoabgleich
  
- Eingänge: Schalter für Heizung/Kühlung, Kondensation, Tag/Nacht-Schalter
- 4 Drähte für Thermostatanschluss mit allen Funktionen (Tag / Nacht - Signal)
- Arbeitet auch als 3 - Draht - Thermostat (2 Drähte für Stromversorgung 230 V, 1 Ausgang 230 V Bedarf)
- Anschlussklemmen für Thermostat / Stellantrieb 0,13 ... 1,5 mm<sup>2</sup>
- Überlastungsschutz
- Schutzklasse: IP20
  
- Hinweis: bei Kühlung wird das Kondensationsset S-80 empfohlen
  
- Bestehend aus:
  
- Uponor Basisregler X-80
  
- Montagematerial, inklusive DIN-Schiene
- Achtung: kein Netzkabel enthalten

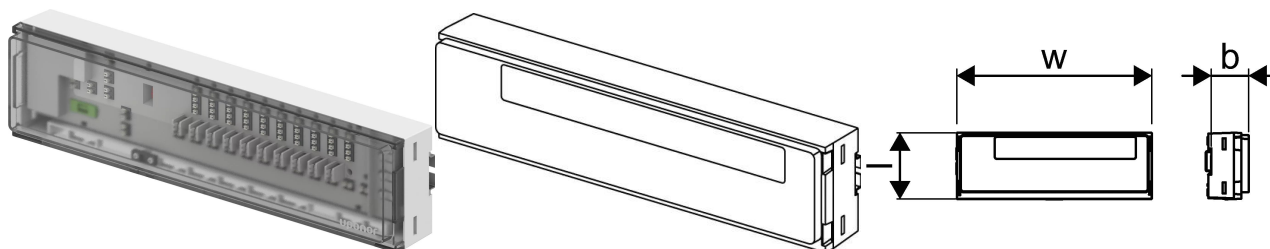

### Ausschreibungstexte Uponor Base Regler Heizen / Kühlen X-80

#### Spezifikation

- 230 V Standardverdrahtung
- Kombinierbar mit konventionellen Zeitschaltuhren

#### Anwendung


- Kabelgebundene Raumtemperaturregelung für Flächenheizung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Base Regler Heizen / Kühlen X-80 10x 230V

1138350

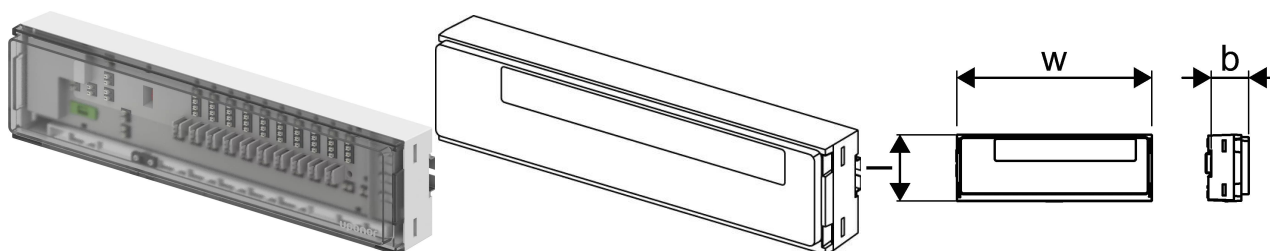

### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN 6414900371087

Item no GF 35001138350

Item no GTIN 06414900371087

Item no LVI 2022278

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 56

Länge der Artikeleinheit 365

Gewicht der Artikeleinheit 0,586

Breite der Artikeleinheit 90

Item\_UOM St.

### Measurements

LÄNGE\_L 365

Z-Messung h 56

Z-Messung m 90

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900380300

Verpackung GTIN PL2 06414900383882

Verpackung GTIN PL4 06414900383943

Verpackungshöhe PL1 63

Verpackungshöhe PL2 200

Verpackungshöhe PL4 944

Verpackungslänge PL1 399

Verpackungslänge PL2 400

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	192
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00351918
Verpackungsband PL2	0,024
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,847
Verpackungsgewicht PL2	5,585
Verpackungsgewicht PL4	203,720
Verpackungsbreite PL1	140
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)