


Uponor Siccus Mini Fliesenträgerpanel 1000x600x6mm

1139793

- Kunstfaserplatte 1.000x600x6mm
- Dient als Entkopplungsschicht für Bodenbeläge aus Keramikfliesen und Naturstein auf Siccus Mini Platte"
- Nur zur Verwendung mit Siccus Mini-Platte

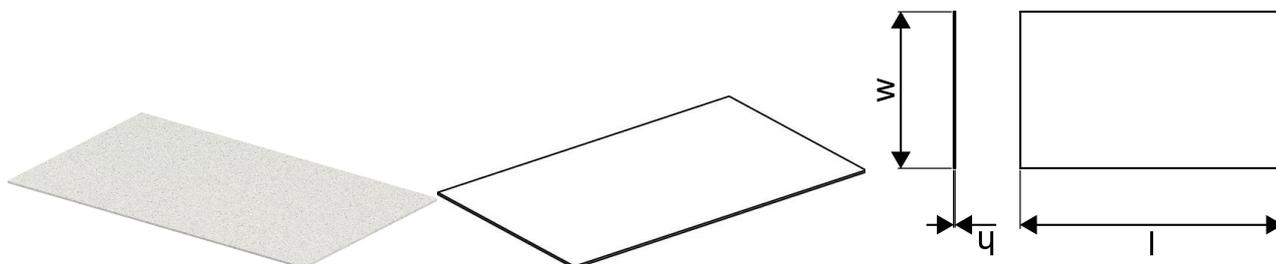

Ausschreibungstexte Uponor Siccus Mini Fliesenträgerpanel

Spezifikation

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.
- Panel aus XPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm
- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

Anwendung


- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Laminat, Holzparkett
- Zusätzliches 6 mm dickes Fliesenträgerpanel für Keramikfliesen und Naturstein
- Spezifizierte Gipsfaserplatten für Vinyl- und Teppichböden

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini Fliesenträgerpanel 1000x600x6mm

1139793

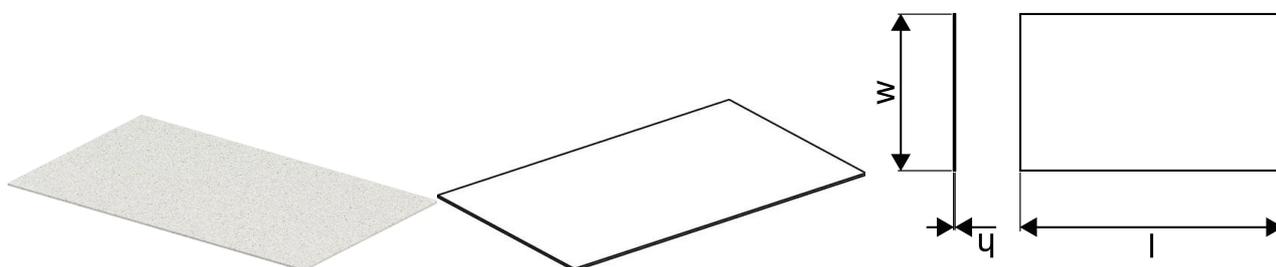

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com