


## Uponor Siccus Mini Randverstärkung 1000x45x15mm

**1139794**

- Kunstfaserstreifen 1.000x45x15mm
- Randabstützung an Wänden und in Türöffnungen bei Siccus Mini in Verbindung mit Bodenbelägen aus Keramikfliesen und Naturstein

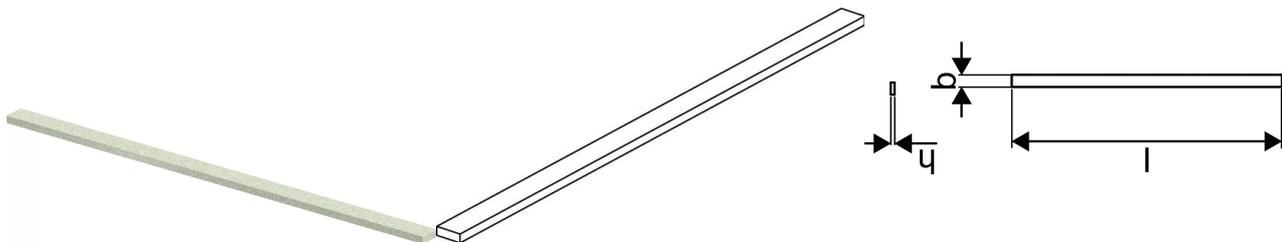

### Ausschreibungstexte Uponor Siccus Mini Randverstärkung

#### Spezifikation

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.
- Panel aus XPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm
- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm

#### Anwendung


- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Laminat, Holzparkett
- Zusätzliches 6 mm dickes Fliesenträgerpanel für Keramikfliesen und Naturstein
- Spezifizierte Gipsfaserplatten für Vinyl- und Teppichböden

#### Zertifikat

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus Mini Randverstärkung 1000x45x15mm

1139794

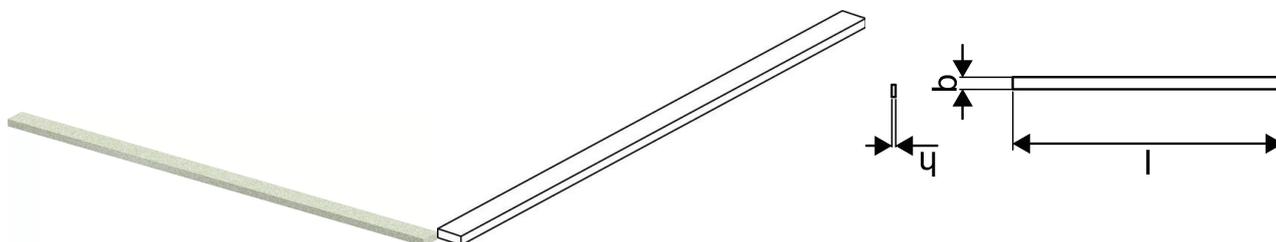

### Technische Daten

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
RSK no.	3001005
Item no NRF	8361347
Item no LVI	2022241
Maßeinheit	m
Länge (l)	1000 mm
z-Maß b	45 mm
z-Maß h	15 mm
Verpackungsmenge 1	10
Verpackungsmenge 4	800
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900380706
Packaging GTIN PL4	06414900380737
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,54 kg
Item Unit Width	45 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)