


## Uponor Vario S Verteiler FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

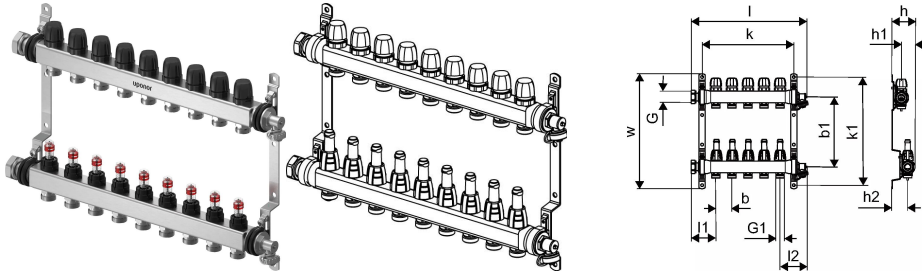

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

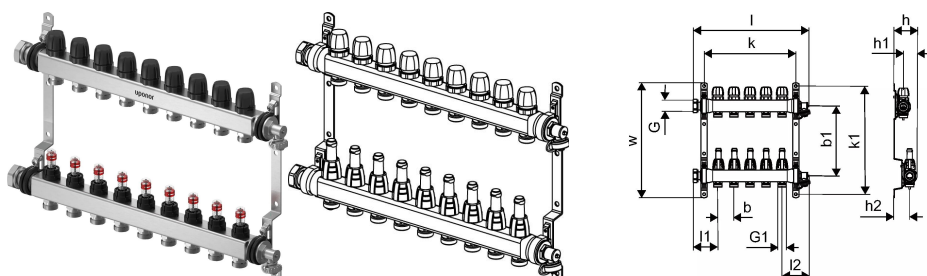

### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900440479
Item no GF	35001140840
Item no GTIN	06414900440479
Item no LVI	2022297
Item no NRF	8361367

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	560
Gewicht der Artikeleinheit	5,5
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	564
Länge (l1)	77
Länge (l2)	87
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	217
Z-Messung h	73
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	485
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500791

Verpackung GTIN PL4	06414900322959
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	617
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	54
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009221682
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	5,6
Verpackungsgewicht PL4	327
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)