



## Uponor Vario S Verteiler FM 12xG3/4 Euro - G1

**1140843**

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

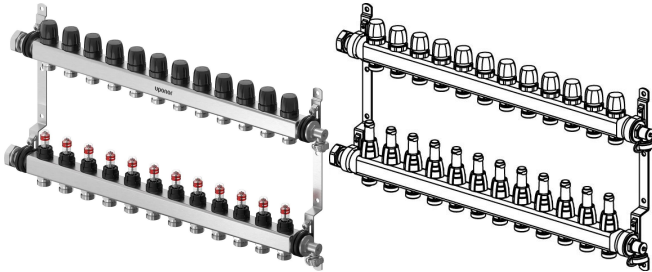

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 12xG3/4 Euro - G1

1140843

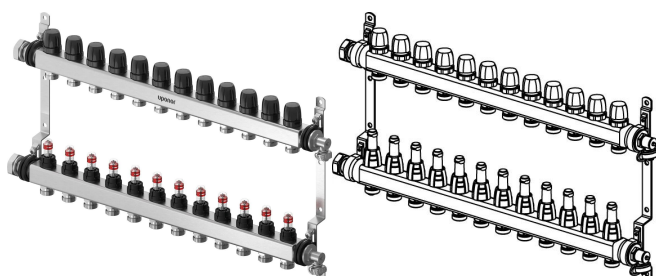

### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900440509
Item no GF	35001140843
Item no GTIN	06414900440509
Item no LVI	2022300
Item no NRF	8361371
Item no VVS	8361371

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	710
Gewicht der Artikeleinheit	7
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	714
Länge (I1)	77
Länge (I2)	87
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	217
Z-Messung h	73
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	635
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900500821
Verpackung GTIN PL4	06414900322980
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	767
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	54
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,011463582
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	7,1
Verpackungsgewicht PL4	408,4
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)