


## Uponor Vario S Verteiler FM 13xG3/4 Euro - G1

**1140844**

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

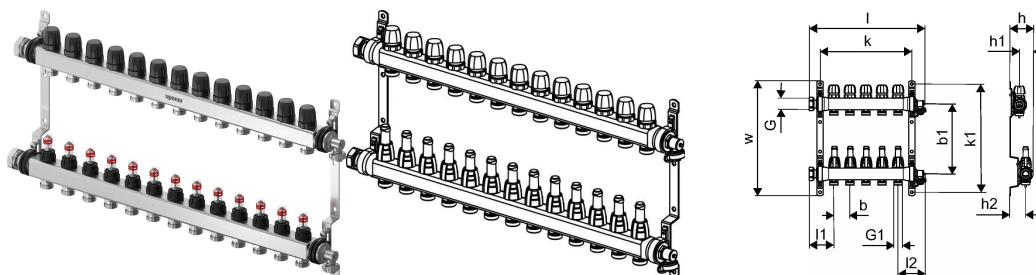

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

#### Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 13xG3/4 Euro - G1

1140844

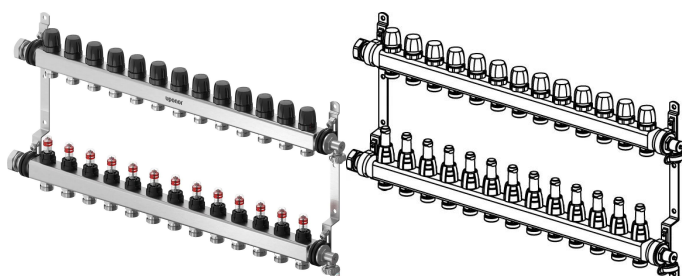

### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN

6414900440516

Item no GF

35001140844

Item no GTIN

06414900440516

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

40

Länge der Artikeleinheit

760

Gewicht der Artikeleinheit

7,5

Breite der Artikeleinheit

235

Item\_UOM

St.

### Measurements

LÄNGE\_L

764

Länge (I1)

77

Länge (I2)

87

Z-Messung b

50

Z-Messung b1

217

Z-Messung h

73

Z-Messung h1

30

Z-Messung h2

50

Z-Messung k

685

Z-Messung k1

336

Z-Messung m

357

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500838

Verpackung GTIN PL4

06414900322997

Verpackungshöhe PL1

47

Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	967
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	36
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,014452782
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	7,7
Verpackungsgewicht PL4	302
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)