


Uponor Vario S Verteiler FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

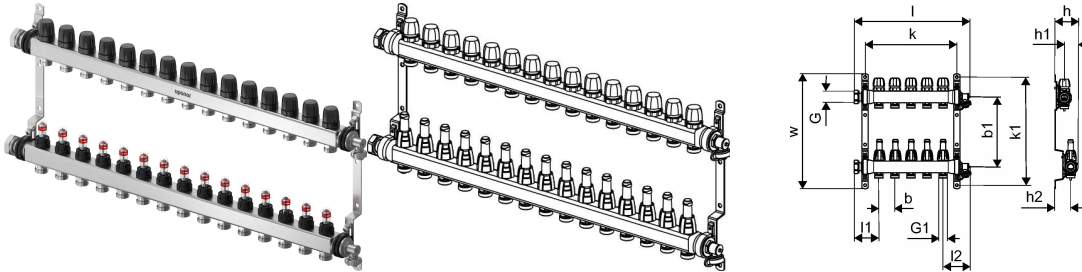

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 15xG3/4 Euro - G1

1140846

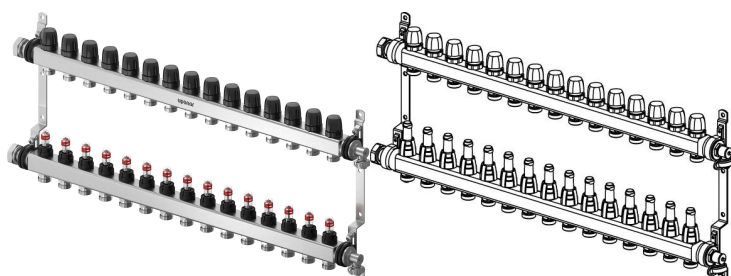

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900440530

Item no GF

35001140846

Item no GTIN

06414900440530

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

40

Länge der Artikeleinheit

860

Gewicht der Artikeleinheit

8,5

Breite der Artikeleinheit

235

Item_UOM

St.

Measurements

LÄNGE_L

864

Länge (l1)

77

Länge (l2)

87

Z-Messung b

50

Z-Messung b1

217

Z-Messung h

73

Z-Messung h1

30

Z-Messung h2

50

Z-Messung k

785

Z-Messung k1

336

Z-Messung m

357

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500852

Verpackung GTIN PL4

06414900501347

Verpackungshöhe PL1

47

Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	967
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	36
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,014452782
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	8,7
Verpackungsgewicht PL4	338
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com