



## Uponor Vario S Verteiler FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

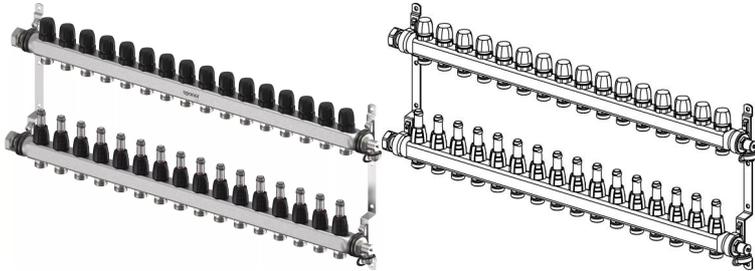

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

#### Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

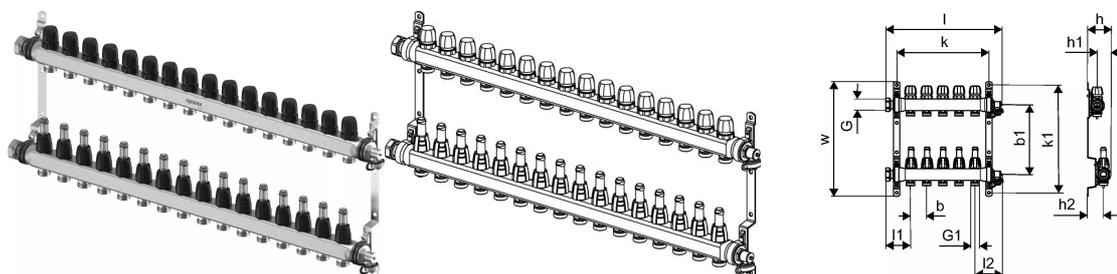

### Technische Daten

Item no EAN	6414900440547
Item no GTIN	06414900440547
Maßeinheit	St.
Länge (l)	914 mm
Länge (l1)	77 mm
Länge (l2)	87 mm
z-Maß b	50 mm
z-Maß b1	217 mm
z-Maß h	73 mm
z-Maß h1	30 mm
z-Maß h2	50 mm
z-Maß k	835 mm
z-Maß k1	336 mm
z-Maß w	357 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	36
Packaging GTIN PL1	06414900500869
Packaging GTIN PL4	06414900501354
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	9 kg
Item Unit Width	235 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)