


## Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC MT 24V 1W IP54

**1141679**

- Vario PLUS, MAGNA Verteilerantrieb
- Zeigt den aktuellen Status (offen oder geschlossen)
- First-Open Funktion
- Höhe: 61 mm + Adapterring MT 30 x 1,5
- Hublänge: 5mm
- Anschlusskabel: 2x 0,75mm<sup>2</sup>x1m
- Konformität: CE
- Schutzklasse: IP54
- Farbe: grau

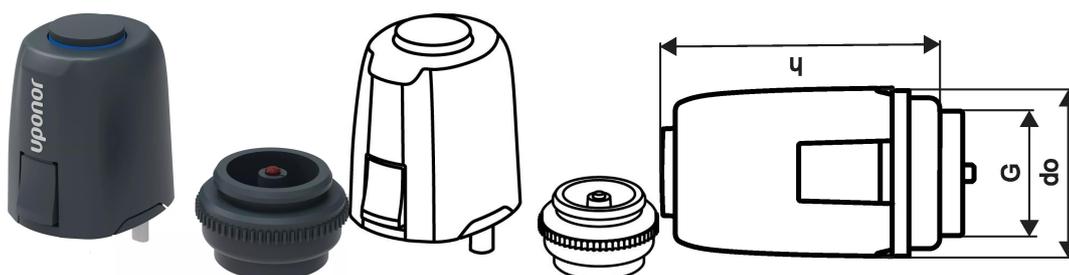

### Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC

#### Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahme für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

#### Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

#### Zertifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC MT 24V 1W IP54

1141679

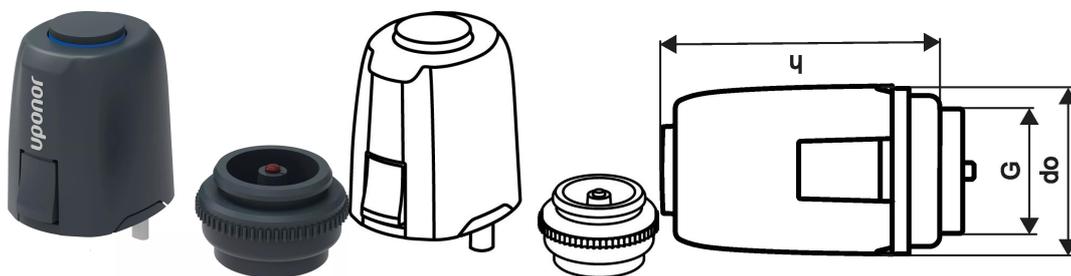

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

#### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)