


Uponor Siccus 16 Randverstärkung 1000x45x19mm

1143476

- Randverstärkung an Wänden und in Türöffnungen bei Siccus 16 in Verbindung mit Bodenbelägen aus Keramikfliesen und Naturstein

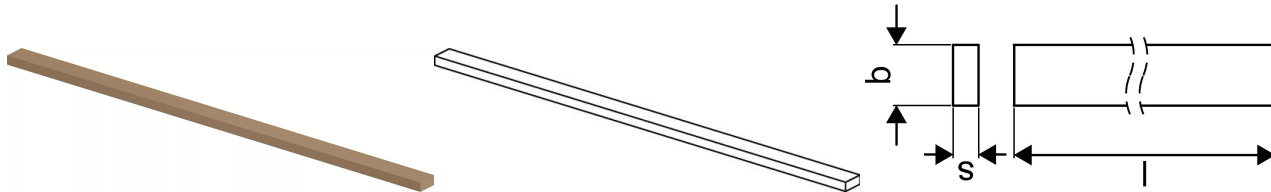

Ausschreibungstexte Uponor Siccus 16 Randverstärkung

Spezifikation

- Uponor Siccus 16 Dämmplatte aus EPS (HBCD-frei) gem. EN 13163 mit vollflächiger Wärmeleitschicht aus Aluminium.
- EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Anwendungstyp nach DIN 4108-10
- Max. Flächenlast 7,5 kN/m²
- Rohrabstand c-c 150mm
- Für Rohrdimensionen 16 mm

Anwendung


- Fußbodenheizung und Kühlung
- Für Trockenbauinstallationen
- Renovierung / Modernisierung
- Neubau

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 Randverstärkung 1000x45x19mm

1143476

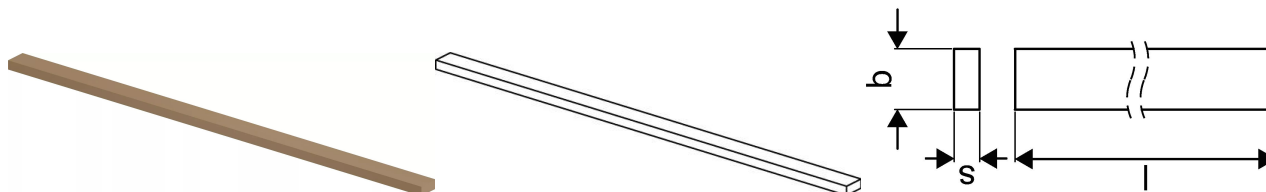

Status

Item Available From date

2024-09-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900503723 |
| Item no GTIN | 06414900503723 |
| Item no LVI | 2022335 |
| Item no RSK | 3001010 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 19 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,65 |
| Breite der Artikeleinheit | 45 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-------------|------|
| LÄNGE_L | 1000 |
| Z-Messung b | 45 |
| Z-MESSUNG S | 19 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900389655 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900507929 |
| Verpackungshöhe PL1 | 120 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1070 |
| Verpackungslänge PL1 | 1010 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 10 |
| Verpackungsmenge PL4 | 720 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |

| | |
|------------------------|----------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,012726 |
| Verpackungsband PL4 | 1,284 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 6,5 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 488 |
| Verpackungsbreite PL1 | 105 |
| Verpackungsbreite PL4 | 1000 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com