



Uponor Q&E Winkel mit Aussengewinde PL 20-G1/2"MT

1145671

- Aus Messing
- Kartonverpackung

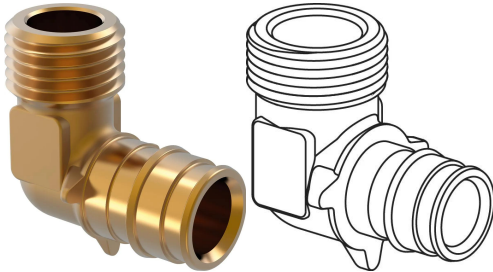

Ausschreibungstexte Uponor Q&E Winkel mit Aussengewinde PL

Spezifikation



- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E Winkel mit Aussengewinde PL 20-G1/2"MT

1145671

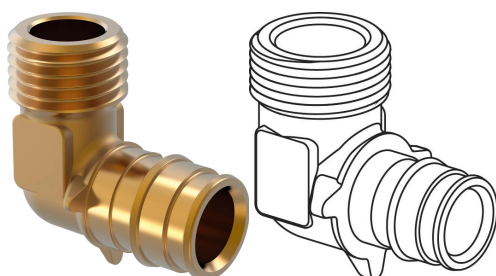

Measurements

Zylindrisches_Gewinde_G	1/2
Länge (l1)	28,5
Länge (l2)	33
z1	17
z2	21

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900391054
Item no GF	35001145671
Item no GTIN	06414900391054

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,063
Breite der Artikeleinheit	19
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900336598
Verpackung GTIN PL3	06414900447775
Verpackung GTIN PL4	06414900447096
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	167
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungsmenge PL3	60
Verpackungsmenge PL4	5760
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000995821
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,98
Verpackungsgewicht PL3	4,03
Verpackungsgewicht PL4	412
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com