


Uponor Q&E T-Stück mit Innengewinde PL 20-RP1/2"FT-20

1145692

- Aus Messing
- Kartonverpackung

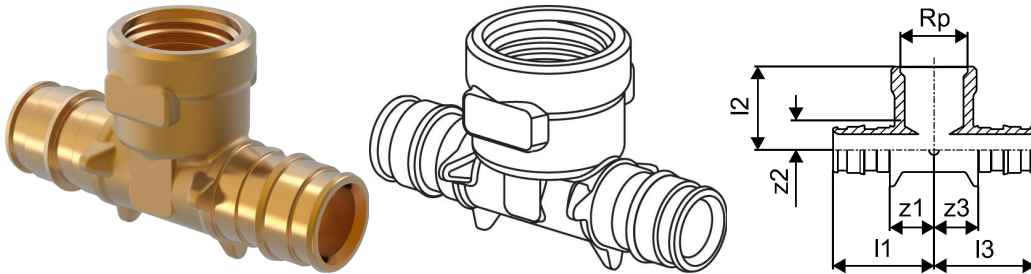

Ausschreibungstexte Uponor Q&E T-Stück mit Innengewinde PL

Spezifikation


- Q&E Fittings und Sicherungsringe für Uponor PE-Xa Rohre
- Metallfittings aus korrosionsbeständigem Messing
- Kunststofffittings aus PPSU (Polyphenylsulfon)
- Q&E Sicherungsringe müssen separat bestellt werden
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Fittingsystem für den Einsatzbereich von Heizungs- und Trinkwasser
- Max. Temperatur- und Druckbelastung: 95 °C / 6 bar / 10 bar

Uponor Q&E T-Stück mit Innengewinde PL 20-RP1/2"FT-20

1145692

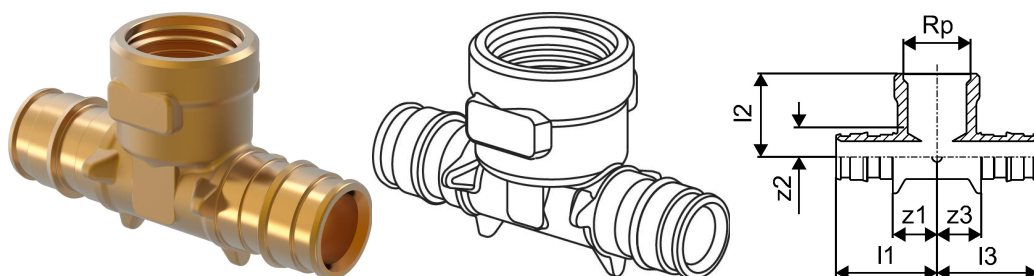

Measurements

Innengewinde Rp1	1/2
Länge (I1)	36
Länge (I2)	28,3
Länge (I3)	36
z1	14
Z2	11,3
Z3	14

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900444743
Item no GF	35001145692
Item no GTIN	06414900444743

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	71
Gewicht der Artikeleinheit	0,112
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900445740
Verpackung GTIN PL3	06414900447966
Verpackung GTIN PL4	06414900446846
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188
Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	15
Verpackungsmenge PL3	60
Verpackungsmenge PL4	2880
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	1,76
Verpackungsgewicht PL3	7,17
Verpackungsgewicht PL4	369
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com