Produktdatenblatt




GF Hycleen AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN15

1149709

- Temperatur: max. 90 °C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 57 °C (einstellbar von 0–90 °C), thermische Desinfektion 70 °C (einstellbar von 60–90 °C)
- Anschluss: Außengewinde





Ausschreibungstexte GF Hycleen AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T

Spezifikation


- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustauschs in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN15

1149709

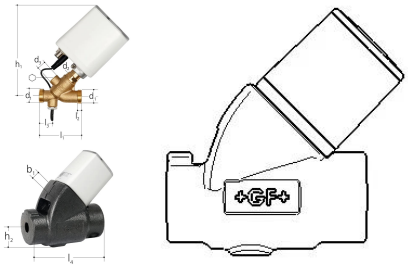

Product code

Item no EAN	7613263102546
Item no GF	351110550
Item no GTIN	07613263102546
Item no LVI	2075242
Item no RSK	4883142

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	158
Länge der Artikeleinheit	296
Gewicht der Artikeleinheit	0,82
Breite der Artikeleinheit	175
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	75
Länge (l2)	6
Länge (l3)	24
Length L4	173
Z-Messung b1	90
Z-Messung d1	G3/4"
Z-Messung d2	G1/2"
Z Measurement d3	Rp1/4"
Z-Messung h1	162
Z-Messung h2	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170819
Verpackungshöhe PL1	158

Verpackungslänge PL1	296
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0081844
Verpackungsgewicht PL1	0,988
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+