


GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN15

1149709

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 57°C (verstellbar 0 - 90°C) thermische Desinfektion 70°C (verstellbar 60 - 90°C)
- Anschluss: Aussengewinde (für flachdichtende Verschraubung)

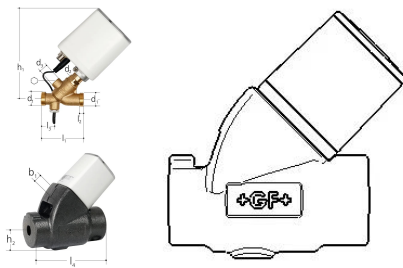

Ausschreibungstexte GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T

Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN15

1149709



Product code

Item no EAN	7613263102546
Item no GF	351110550
Item no GTIN	07613263102546
Item no LVI	2075242
Item no RSK	4883142

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	158
Länge der Artikeleinheit	296
Gewicht der Artikeleinheit	0,82
Breite der Artikeleinheit	175
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	75
Länge (I2)	6
Länge (I3)	24
Z-Messung h1	162
Z-Messung h2	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170819
Verpackungshöhe PL1	158
Verpackungslänge PL1	296
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0081844
Verpackungsgewicht PL1	0,988
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com