


## GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K DN15

**1149719**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 20°C (verstellbar 0 - 90°C)
- Anschluss: Aussengewinde (für flachdichtende Verschraubung)
- Hinweis: Das Spülventil JRG LegioTherm K darf nicht ohne Zustimmung des Inhabers der Patente EP 1 845 207 B1 und DE 10 2006 017 807 B4 für den Einsatz in einem Wassersystem des in diesen Patenten beschriebenen Typs verwendet werden.

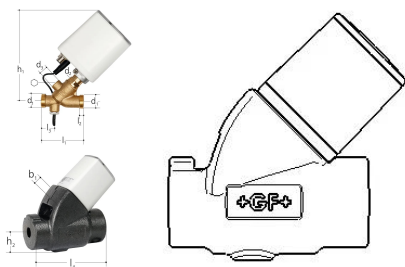

### Ausschreibungstexte GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K

#### Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

#### Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

## GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K DN15

1149719



### Product code

Item no EAN	7613263104496
Item no GF	351110600
Item no GTIN	07613263104496
Item no LVI	2075249
Item no RSK	4883144

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	158
Länge der Artikeleinheit	296
Gewicht der Artikeleinheit	0,81
Breite der Artikeleinheit	175
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	75
Länge (I2)	6
Länge (I3)	24
Z-Messung h1	162
Z-Messung h2	50

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170918
Verpackungshöhe PL1	158
Verpackungslänge PL1	296
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0081844
Verpackungsgewicht PL1	0,818
Verpackungsbreite PL1	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)