GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K DN20

1149720

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 20°C (verstellbar 0 - 90°C)
- Anschluss: Aussengewinde (für flachdichtende Verschraubung)
- Hinweis: Das Spülventil JRG LegioTherm K darf nicht ohne Zustimmung des Inhabers der Patente EP 1 845 207 B1 und DE 10 2006 017 807 B4 für den Einsatz in einem Wassersystem des in diesen Patenten beschriebenen Typs verwendet werden.



Ausschreibungstexte GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K

Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustauschs in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K DN20

1149720

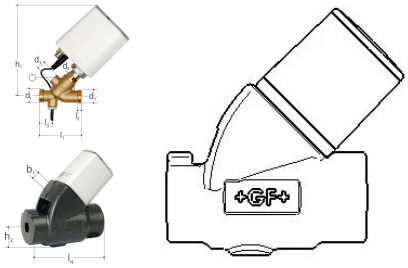

Product code

Item no EAN	7613263104502
Item no GF	351110610
Item no GTIN	07613263104502
Item no LVI	2075250
Item no RSK	4883145

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	1,02
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	87
Länge (l2)	7
Länge (l3)	24
Z-Messung h1	169
Z-Messung h2	54

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170925
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0108
Verpackungsgewicht PL1	1,19
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com