


GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K DN20

1149720

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 20°C (verstellbar 0 - 90°C)
- Anschluss: Aussengewinde (für flachdichtende Verschraubung)
- Hinweis: Das Spülventil JRG LegioTherm K darf nicht ohne Zustimmung des Inhabers der Patente EP 1 845 207 B1 und DE 10 2006 017 807 B4 für den Einsatz in einem Wassersystem des in diesen Patenten beschriebenen Typs verwendet werden.

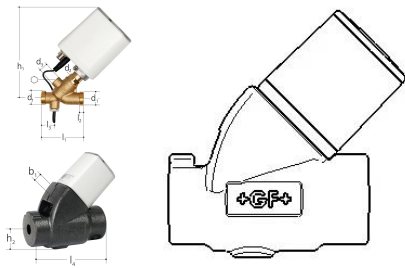

Ausschreibungstexte GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K

Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0108
Verpackungsgewicht PL1	1,19
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com