


GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN25

1149724

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 57°C (verstellbar 0 - 90°C) thermische Desinfektion 70°C (verstellbar 60 - 90°C)
- Anschluss: Aussengewinde (für flachdichtende Verschraubung)

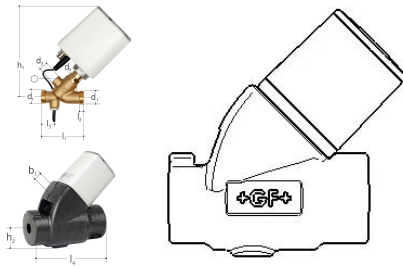

Ausschreibungstexte GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T

Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN25

1149724



Product code

Item no EAN	7613263105486
Item no GF	351110630
Item no GTIN	07613263105486
Item no LVI	2022352
Item no RSK	4883182

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	1,4
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	99
Länge (I2)	8
Länge (I3)	24
Z-Messung h1	179
Z-Messung h2	56

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170963
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01116
Verpackungsgewicht PL1	1,57921190774271
Verpackungsbreite PL1	200

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com