


GF iFIT PE-RT-Rohr 20-2.0 50m

1151095

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: PE-RT/AL/PE-RT (weiß)

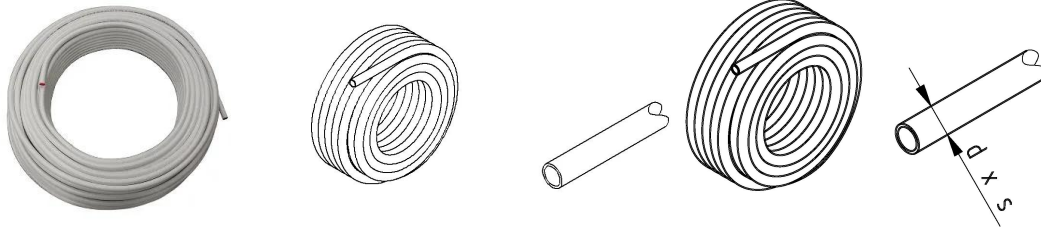

Ausschreibungstexte GF iFIT PE-RT-Rohr

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT PE-RT-Rohr 20-2.0 50m

1151095



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205886417 |
| Item no GF | 762101001 |
| Item no GTIN | 07611205886417 |
| Item no LVI | 1749394 |
| Item no RSK | 1874501 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 20 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,154 |
| Breite der Artikeleinheit | 30 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900132084 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900564281 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900132091 |
| Verpackungshöhe PL1 | 810 |
| Verpackungshöhe PL2 | 810 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1750 |
| Verpackungslänge PL1 | 800 |
| Verpackungslänge PL2 | 800 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 50 |
| Verpackungsmenge PL2 | 50 |
| Verpackungsmenge PL4 | 750 |
| Verpackungstyp PL1 | Piece |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |

| | |
|------------------------|---------|
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,10368 |
| Verpackungsband PL2 | 0,10368 |
| Verpackungsband PL4 | 1,68 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 7,7 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 8,73 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 155,95 |
| Verpackungsbreite PL1 | 160 |
| Verpackungsbreite PL2 | 160 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| Wandstärke_s | 2,0 |
|--------------|-----|

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com