


## GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr 25-2,5 30m

1151102

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: Polybuten (grau), PE-Schutz (schwarz)

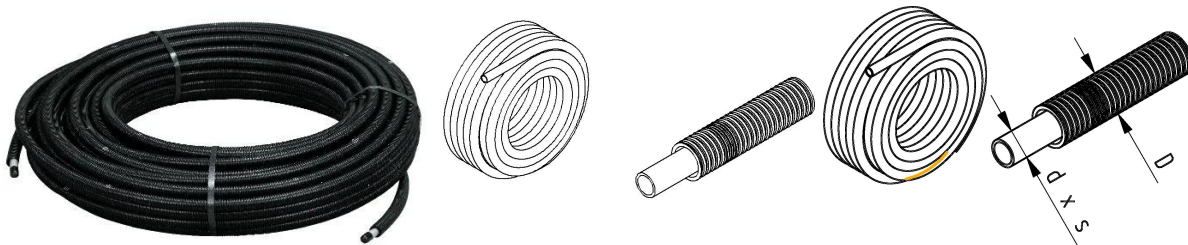

### Ausschreibungstexte GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr 25-2,5 30m

1151102

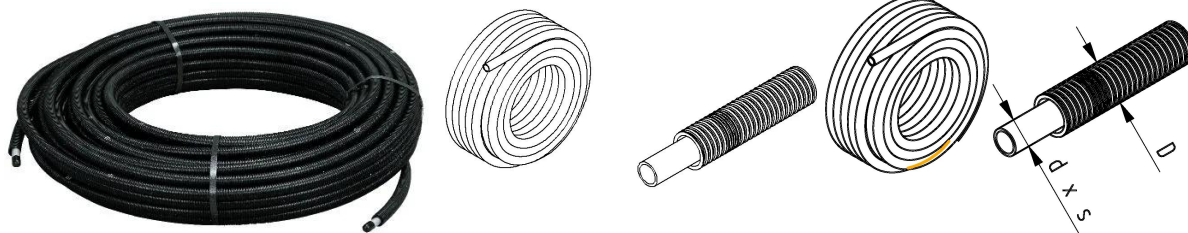

### Product code

Item no EAN	7611205888404
Item no GF	762101011
Item no GTIN	07611205888404
Item no RSK	1874512

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,286
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900564311
Verpackung GTIN PL4	06414900131971
Verpackungshöhe PL2	810
Verpackungshöhe PL4	1750
Verpackungslänge PL2	810
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	450
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,170586
Verpackungsband PL4	1,68
Verpackungsgewicht PL2	9,867
Verpackungsgewicht PL4	173,01
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800

## Measurements

Wandstärke\_s

2,5

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)