


## GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr 25-2,5 30m

1151102

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: Polybuten (grau), PE-Schutz (schwarz)

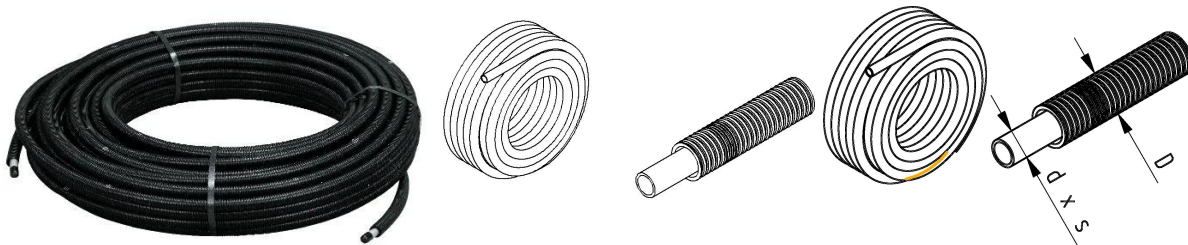

### Ausschreibungstexte GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr 25-2,5 30m

1151102

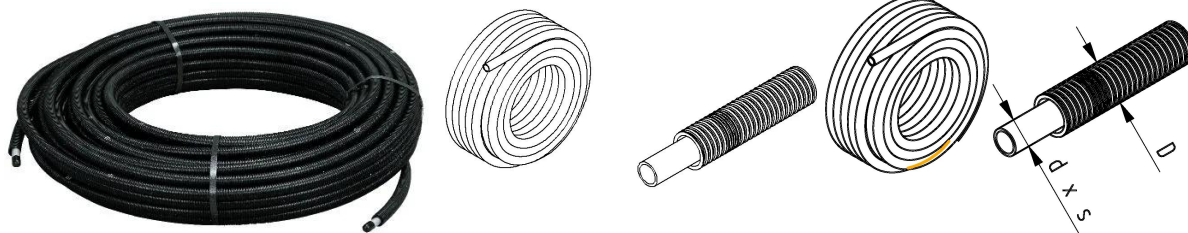

### Product code

Item no EAN	7611205888404
Item no GF	762101011
Item no GTIN	07611205888404
Item no RSK	1874512

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,286
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131964
Verpackung GTIN PL2	06414900564311
Verpackung GTIN PL4	06414900131971
Verpackungshöhe PL1	810
Verpackungshöhe PL2	810
Verpackungshöhe PL4	1750
Verpackungslänge PL1	810
Verpackungslänge PL2	810
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	30
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	450
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,170586

Verpackungsband PL2	0,170586
Verpackungsband PL4	1,68
Verpackungsgewicht PL1	8,58
Verpackungsgewicht PL2	9,867
Verpackungsgewicht PL4	173,01
Verpackungsbreite PL1	260
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800
<b>Measurements</b>	
Wandstärke_s	2,5

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)