

## GF iFIT Adapter HMS 32x25/32


**1151198**

Muffenschweiß-Übergang auf iFIT

Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing

EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

Werkstoff: Messing, beständig gegen Entzinken, PB

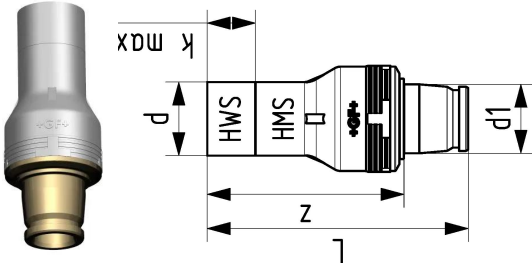

### Ausschreibungstexte GF iFIT Adapter HMS

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW

## GF iFIT Adapter HMS 32x25/32

1151198

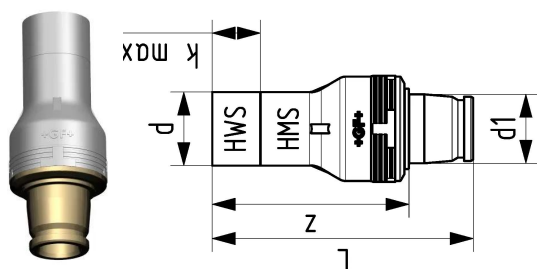

### Measurements

Inner_diameter_di	25 - 32
LÄNGE_L	144
Z	86

### Status

Item Available Till date	2026-12-15T00:00:00.000+0100
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

### Product code

Item no EAN	7611205903824
Item no GF	762101257
Item no GTIN	07611205903824
Item no LVI	1749415
Artikelaustausch 1	1185845

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	126.3
Länge der Artikeleinheit	46.2
Gewicht der Artikeleinheit	0,213
Breite der Artikeleinheit	46.2
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900062398
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000375
Verpackungsgewicht PL1	0,218
Verpackungsbreite PL1	50

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)