


GF iFIT Wandscheibe doppelt 16/20-1/2" 64

1151213

Werkstoff: Messing, beständig gegen Entzinken

Anschluss: Innengewinde

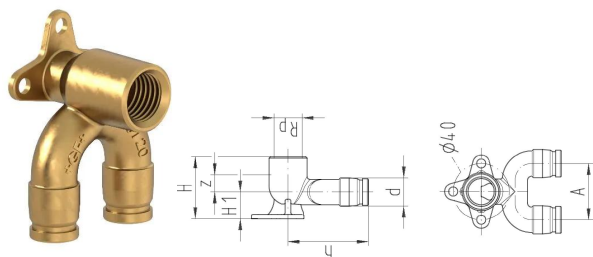

Ausschreibungstexte GF iFIT Wandscheibe doppelt

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW

GF iFIT Wandscheibe doppelt 16/20-1/2" 64

1151213

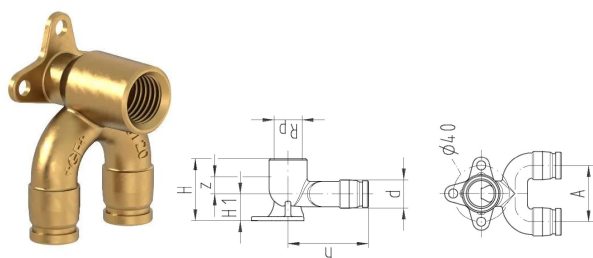

Status

Item Available Till date 2026-06-30T00:00:00.000+0200

Until stocks last Solange der Vorrat reicht

Product code

Item no EAN 7611205906955

Item no GF 762101275

Item no GTIN 07611205906955

Artikelaustausch 1 1185854

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 90

Länge der Artikeleinheit 61

Gewicht der Artikeleinheit 0,282

Breite der Artikeleinheit 64

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 07611205909451

Verpackung GTIN PL2 06414900195881

Verpackung GTIN PL4 06414900195898

Verpackungshöhe PL1 180

Verpackungshöhe PL2 201

Verpackungshöhe PL4 1000

Verpackungslänge PL1 75

Verpackungslänge PL2 404

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 2

Verpackungsmenge PL2 24

Verpackungsmenge PL4 1920

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0008775
Verpackungsband PL2	0,0243612
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,574
Verpackungsgewicht PL2	6,8
Verpackungsgewicht PL4	545,28
Verpackungsbreite PL1	65
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h	57
Z-Messung h1	19
Z	32

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com