


GF iFIT Schnellwechseleinsatz 16-32

1151284

- Material: Metall

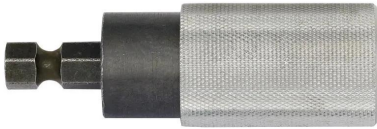

Ausschreibungstexte GF iFIT Schnellwechseleinsatz

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Schnellwechseleinsatz 16-32

1151284

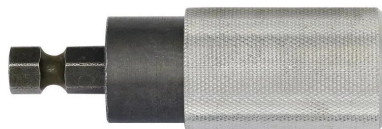

Product code

Item no EAN	7611205910792
Item no GF	762101362
Item no GTIN	07611205910792

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	23
Länge der Artikeleinheit	57
Gewicht der Artikeleinheit	0,039
Breite der Artikeleinheit	23
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900062534
Verpackungshöhe PL1	23
Verpackungslänge PL1	57
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000030153
Verpackungsgewicht PL1	0,04
Verpackungsbreite PL1	23

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com