


GF iFIT Rohr gedämmt S6 16-2.0 50m 6mm

1151287

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: PE-RT/AL/PE-RT (weiß)
- Isolierung: W/mK 0,035

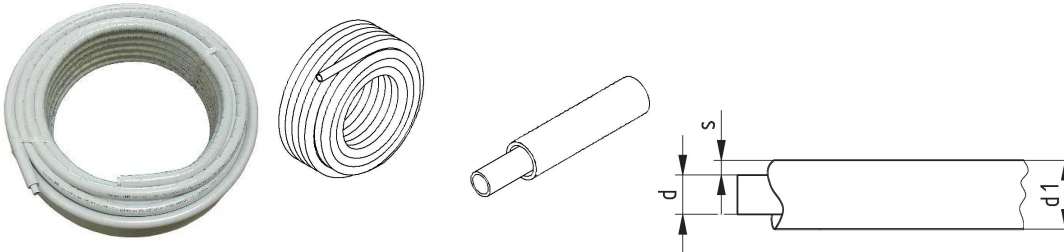

Ausschreibungstexte GF iFIT Rohr gedämmt S6

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Rohr gedämmt S6 16-2.0 50m 6mm

1151287



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205912383 |
| Item no GF | 762101365 |
| Item no GTIN | 07611205912383 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 34 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,15 |
| Breite der Artikeleinheit | 34 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900253116 |
| Verpackung GTIN PL4 | 07611205912697 |
| Verpackungshöhe PL1 | 790 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1800 |
| Verpackungslänge PL1 | 790 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 50 |
| Verpackungsmenge PL4 | 700 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,093615 |
| Verpackungsband PL4 | 1,728 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 7,6 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 127 |
| Verpackungsbreite PL1 | 150 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com