


## GF iFIT Außengewindeadapter LF 16/20-3/4"

**1151312**

- Werkstoff: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Außengewinde

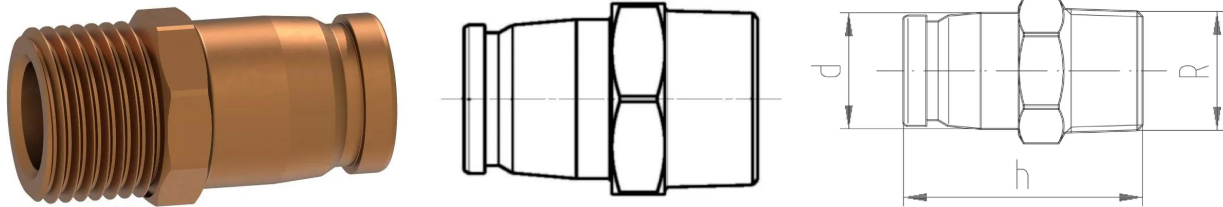

### Ausschreibungstexte GF iFIT Außengewindeadapter LF

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Außengewindeadapter LF 16/20-3/4"

1151312

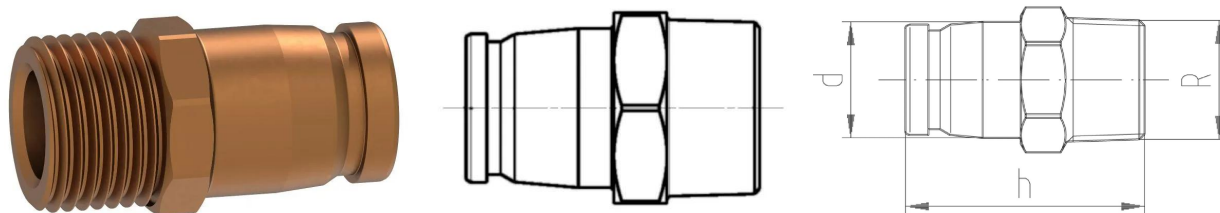

### Product code

Item no EAN	7611205912420
Item no GF	762102266
Item no GTIN	07611205912420
Item no LVI	1749423

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,071
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205912437
Verpackung GTIN PL2	07611205912444
Verpackung GTIN PL4	06414900118446
Verpackungshöhe PL1	49
Verpackungshöhe PL2	133
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	162
Verpackungslänge PL2	237
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	4320
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00099225

Verpackungsband PL2	0,005547696
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,715
Verpackungsgewicht PL2	3,69
Verpackungsgewicht PL4	343,86
Verpackungsbreite PL1	125
Verpackungsbreite PL2	176
Verpackungsbreite PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z-Messung h	43

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)