


GF iFIT Innengewintheadapter LF 16/20-3/4"

1151314

- Werkstoff: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Innengewinde

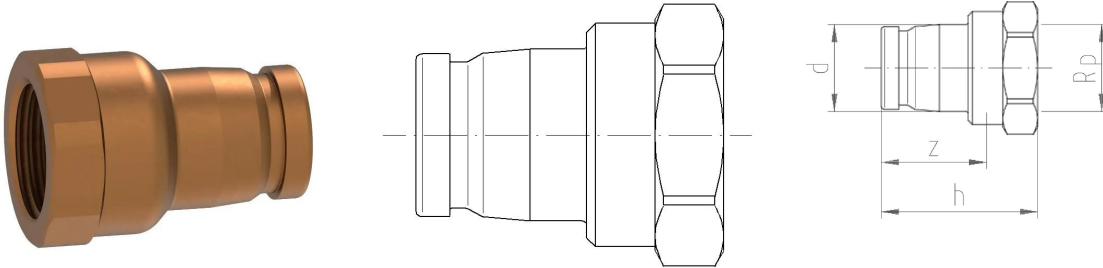

Ausschreibungstexte GF iFIT Innengewintheadapter LF

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Innengewindeadapter LF 16/20-3/4"

1151314



Product code

Item no EAN	7611205912512
Item no GF	762102268
Item no GTIN	07611205912512
Item no LVI	1749455

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	33
Länge der Artikeleinheit	45
Gewicht der Artikeleinheit	0,094
Breite der Artikeleinheit	36
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205912529
Verpackung GTIN PL2	07611205912536
Verpackung GTIN PL4	06414900118422
Verpackungshöhe PL1	74
Verpackungshöhe PL2	128
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	146
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	5760
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001318088

Verpackungsband PL2	0,0054208
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,95
Verpackungsgewicht PL2	4,883
Verpackungsgewicht PL4	587,52
Verpackungsbreite PL1	122
Verpackungsbreite PL2	175
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Z-Messung h	42
Z	25

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com